



GT シリーズ
全器種衝撃波不動作形

OCなし

漏電・感電保護専用形

極数(P)・ フレーム(A)			2 P, 30A	3 P, 30A	3 P, 30A	3 P, 60A	
相 線 式			1φ 2W		(1φ 3W), 3φ 3W	(1φ 3W), 3φ 3W	(1φ 3W), 3φ 3W
定 格 電 圧 (V)			100	100—200	(100/200), 200	(100/200), 200	(100/200), 200
定 格 電 流 (A)			30		30	30	60
定 格 感 度 電 流 (mA)			15, 30		15, 30	●15, 30	●15, 30
定 格 不 動 作 電 流 (mA)			7.5, 15		7.5, 15	7.5, 15	7.5, 15
動 作 時 間 の 種 類 (秒)			高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
定 格 短 時 間 電 流 (A)			1,500		1,500	1,500	2,500
摘 要							
型 式 名			GT-1C	GT-2C	GT-31	GT-3	GT-63C
詳 細 説 明 ペ ー ジ			128		129	130	131
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。 							
			A	70.2	90	62	75
			B	70.2	90	135	150(端子カバー付165)
			C	42.5	49	56	60
			D	57.5	60	70	82
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式
端 子 カ バ ー			○		○	○	○
受注仕様様	接続方式	裏 面 形					
		埋 込 形					
	付属装置	付 補 助 ス イ ッ チ					○
		警 報 ス イ ッ チ					○
		ハ ン ド ル ロ ッ ク	ハ ン ド ル キャップ式	○	○	○	
		施錠式				○	
特殊機能							
最大接続可能電線 (mm ²)			8		8	8	22
重 量 (kg)			0.34		0.41	0.55	0.65
一 梱 入 数			20		20	20	10
漏 電 検 出 方 式			電 流 動 作 形		電 流 動 作 形	電 流 動 作 形	電 流 動 作 形
型 式 認 可 番 号			▽ 取 得 済		▽ 取 得 済	▽ 取 得 済	▽ 取 得 済
定 価 (円)			近日発売	4,300	5,800	5,800	9,000


(注) ① (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。 ② ●印は受注品です。(納期2週間)

3P・60AF・OCなし

GT-63C



型 式	GT-63C	
極 数 (P)・フ レ ー ム (A)	3 P, 60A	
保 護 機 能	漏電保護専用 (OCなし)	
相 線 式	(1φ 3W)・3φ 3W	
定 格	電 圧 (V)	(100/200)・200
	電 流 (A)	60
	感 度 電 流 (mA)	● 15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	短時間電流 (A)	2.500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
接 続 電 線	接続可能最大電線 (mm ²)	22
	定格電流適合電線 (mm ²)	22
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		20~25
受 注 仕 様	ハンドルロック 	
端 子 カ バ ー	付 属	
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)	0.65	
型 式 認 可 番 号	▽ 取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
定 価 (円)	9,000	

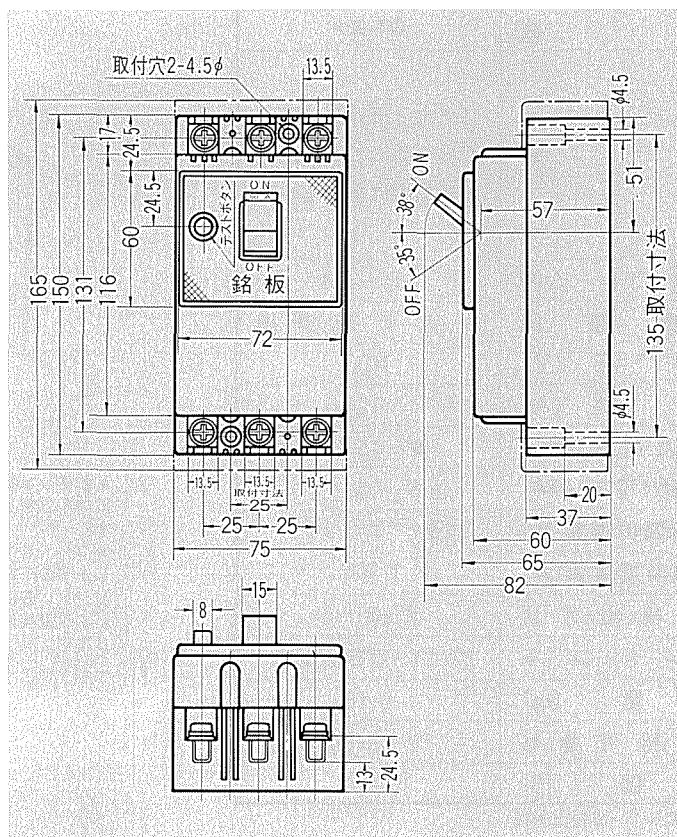

漏電しゃ断器

(注) ① (1φ 3W) は単相 3 線式に使用可能。

② ●印は受注品 (納期 2 週間)。