


2P, 15A				
1φ 2W				
100				
15				
—				
●5, 15				
2.5, 7.5				
高速形 (0.1以内)				
1,500				
GT-X 1				
132, 133				
				
43				
110				
50				
64.7				
コンセント差込方式				
0.18				
10				
電流動作形				
▽取得済				
5,000				

2P・15AF・OCなし

GT-X1

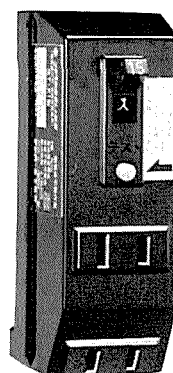

型 式		GT-X1
用 途		コンセントに差し込むだけで使用でき、取付配線工事はまったく不要。
極数(P)・フレーム(A)		2P・15A
保 護 機 能		漏 電 保 護 専 用
定 格	電 圧 (V)	100
	電 流 (A)	15
	感 度 電 流 (mA)	●5,15
	不動作電流 (mA)	2.5, 7.5
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
定格短時間電流(A)		1,500
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
コ ン セ ン ト		2 ケ 口 (総容量 15A)
重 量 (kg)		0.18
型 式 認 可 番 号		▽ 取得済
定 価 (円)		5,000

(注) ●は受注品 (納期2週間)

