
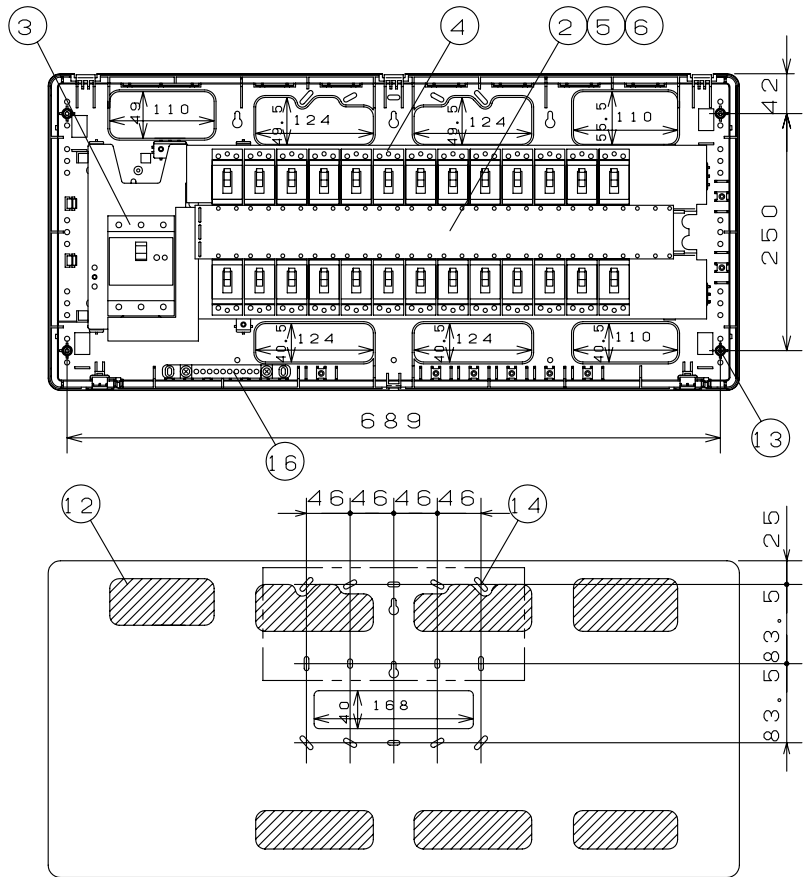
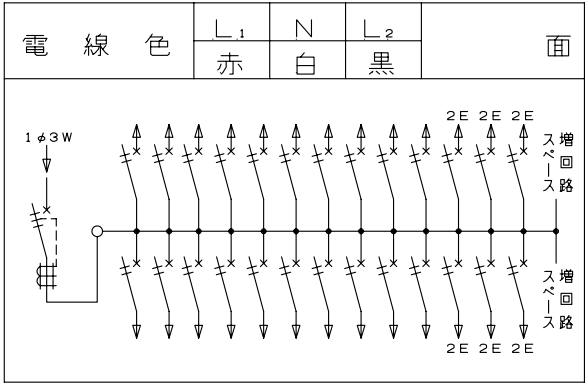


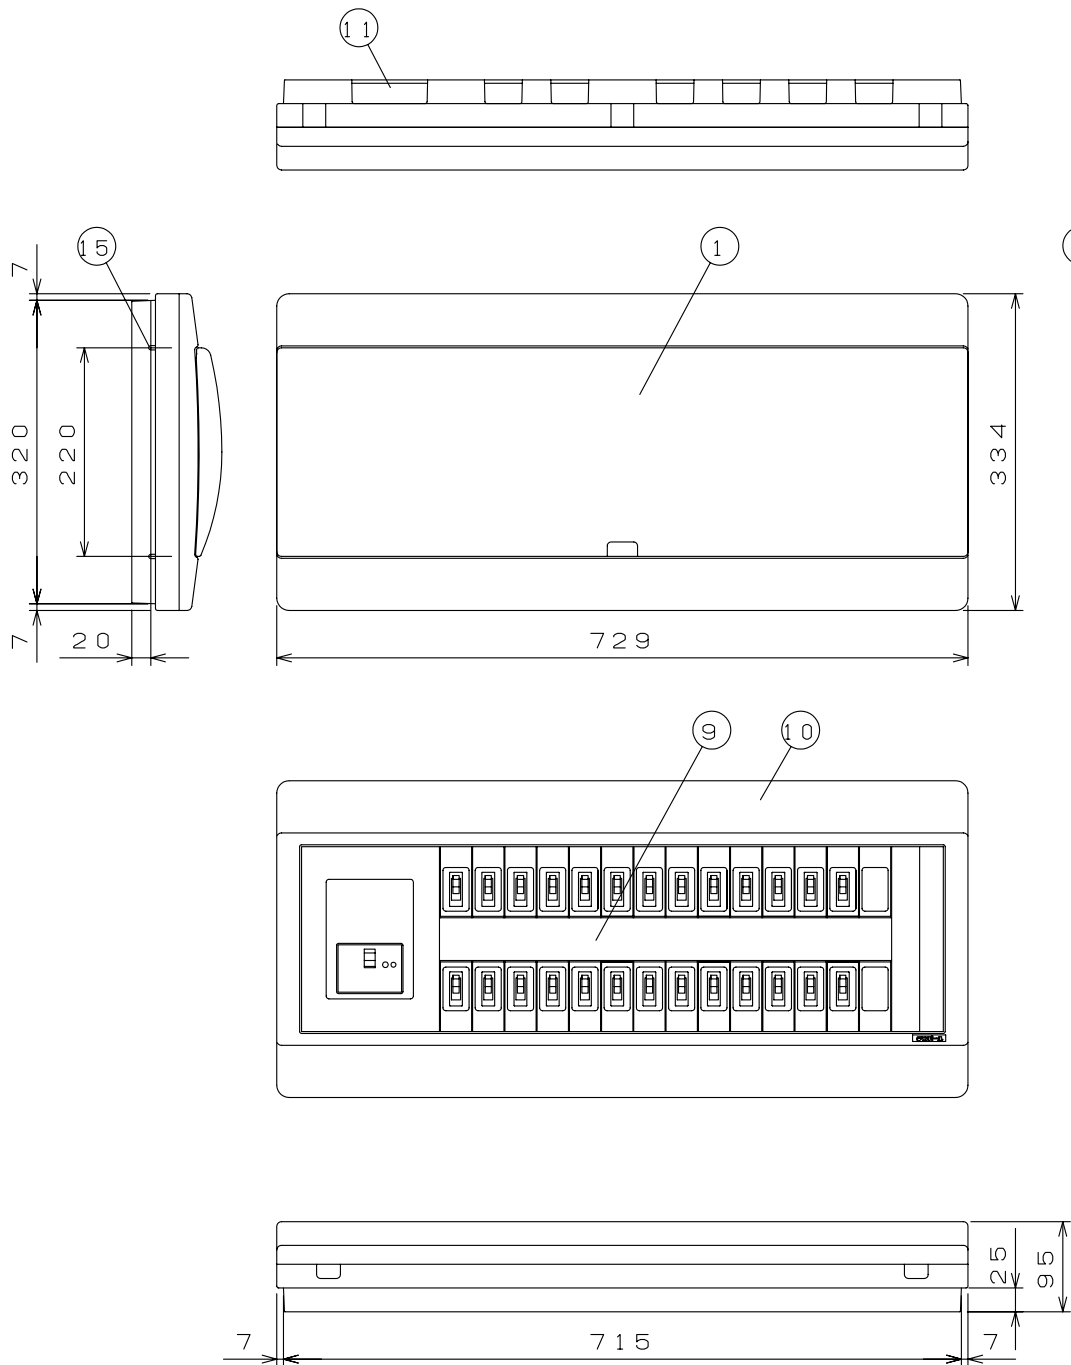

スイッチボックス位置図

| 御納入先 | 様             |                            |
|------|---------------|----------------------------|
|      | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 符号   | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1    | キャビネット        | スチロール樹脂                    |
| 2    | 母線            | 銅板 60A容量 (分岐30A容量)         |
| 3    | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |
| 4    | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5    | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6    | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7    |               |                            |
| 8    |               |                            |
| 9    | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10   | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11   | 配線用ロックアウト     | 1 - 80 x 25 , 6 - 40 x 25  |
| 12   | 配線孔           |                            |
| 13   | 本体取付ネジ        | 4 - φ4 x 30                |
| 14   | スイッチボックス取付穴   | 5個用スイッチボックス取付可能            |
| 15   | 半埋込取付用サイドロック  | 4 - φ4.5                   |
| 16   | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17   |               |                            |
| 18   |               |                            |
| 19   |               |                            |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板

|   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9  |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 21 | 23 | 25 | 27 |
| 22 | 24 | 26 | 28 |

| 備 考                                                                      |  | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 一次送り回路   | 分 岐 開 閉 器 数 |         |    |               | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度              | ／                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 図 番    |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|----------|-------------|---------|----|---------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |  |               | 漏電遮断器      |          | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ  |    | 増 回 路<br>スペース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付              | 年 月 日                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 住宅用分電盤 |           |
|                                                                          |  | 3P2E          | P E A      | 2P1E 20A | 2P2E 20A    | P E A   | 承認 | 検図            | 設計             | 製図        |         |                     |                    |                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |        |           |
|                                                                          |  |               |            | —        | 60 A        | —       | 20 | 6             | 2              | —         | 定格電流    | 60 A                | 色 彩                | マンセル<br>5Y9／0.5 |  |  |  |  | 型式     | AGC36262A |
|                                                                          |  |               | GBU-63・1EC |          | BC-1HEA     | BC-2HEA |    |               |                |           |         |                     | テンパール工業株式会社        |                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |        |           |