


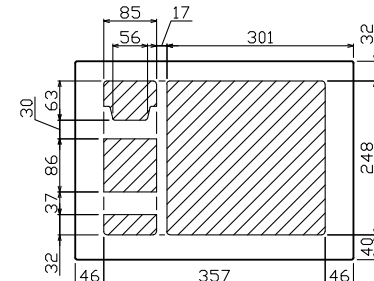



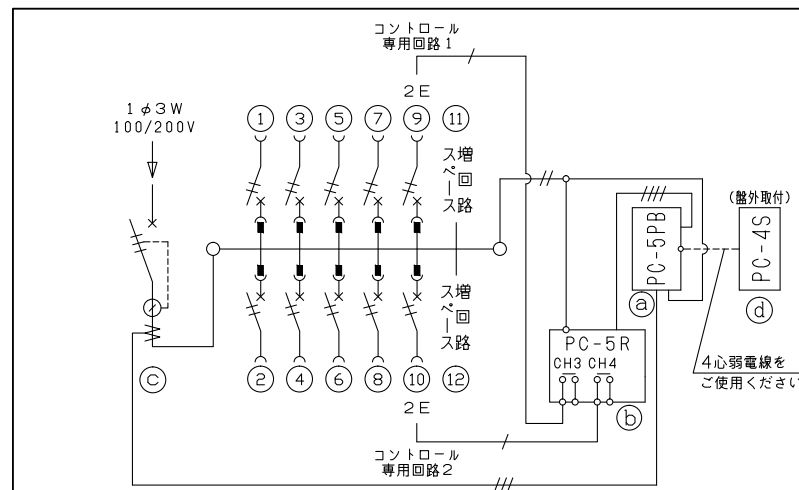




御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)

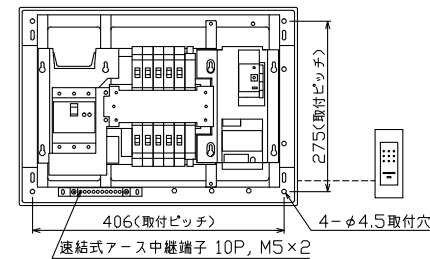

- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- 圧着端子: 14-6付属
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 省エネコントローラ (リレーボックス) PC-5R
- ③ 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 40A GBU-53-1HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 承認 検図 設計 製図 18年 10月 10日 10日	名称 図番 品名 品番	面 担当
-	40A	-	8	2	-	-	2	-	-	-	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤 MAG34102PC5 (ピークカット機能付)	