


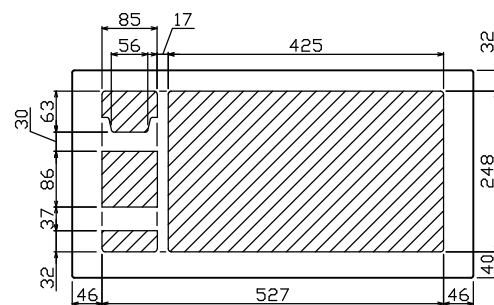

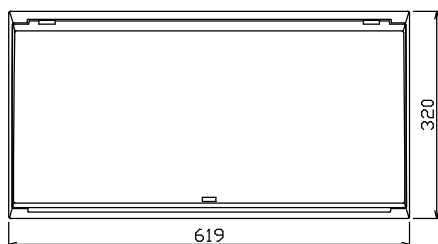



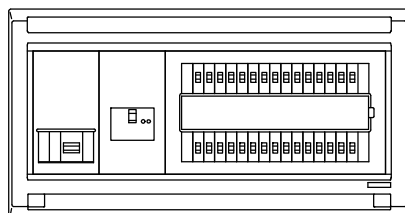

配線孔寸法図(//部開口)

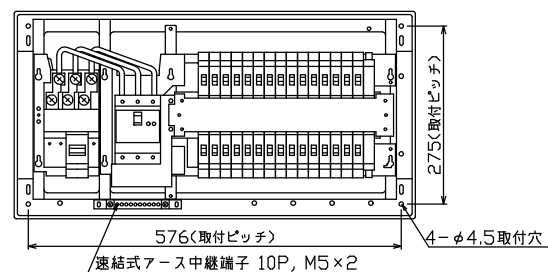

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじ M8

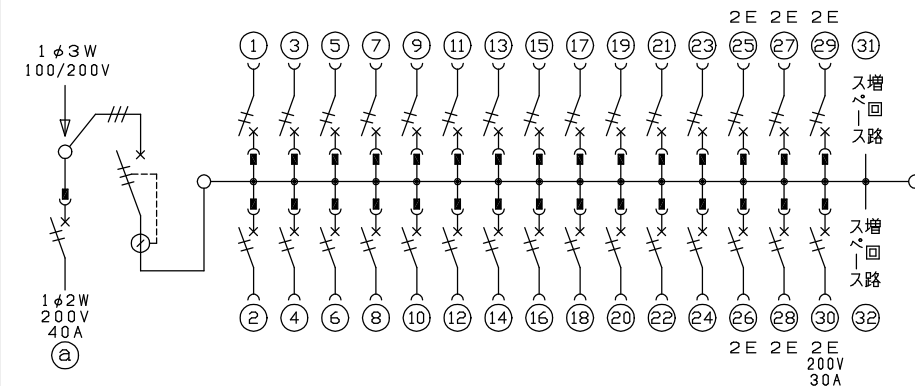

主幹) ELB 3P 60AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③⑩ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

① 回路：電氣溫水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主閉開器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度承認	1/8 (A3基準) 検図設計製図				図番
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉川 長力				
40 A B-52NA	60 A GBU-63-1HEC	-	24 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	2	-			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			品名	住宅用分電盤
												品番	MAG36302IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)			