

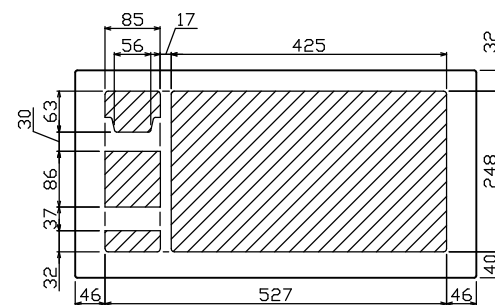

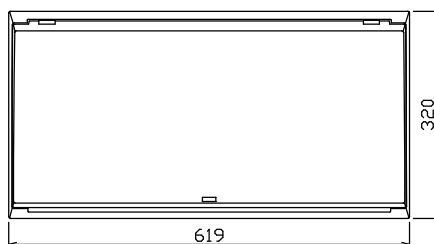

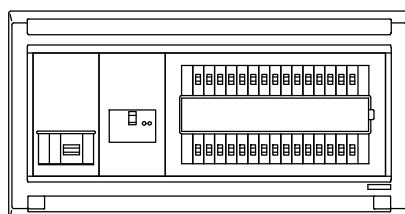


[illegible]

配線孔寸法図(//部開口)

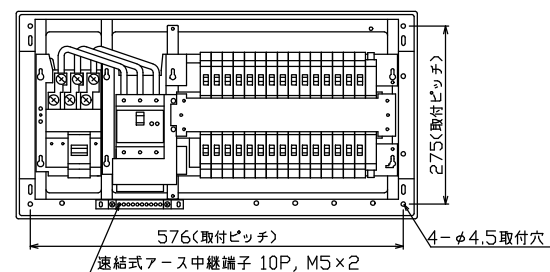

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじ M8

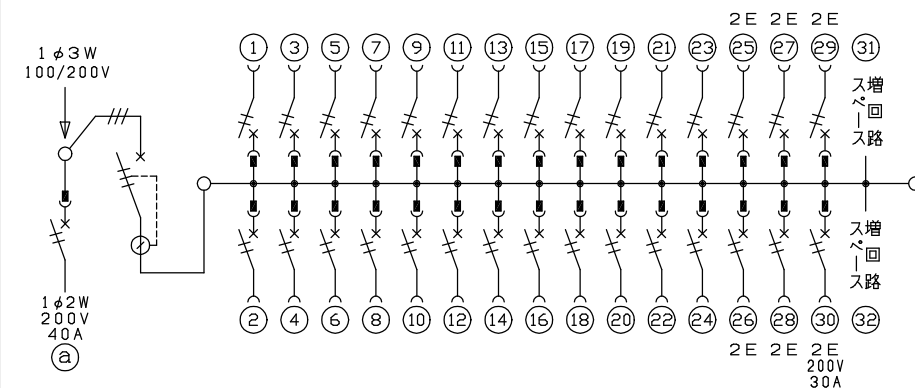

主幹) ELB 3P 75AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③⑩ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

① 回路：電氣溫水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主閉開器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	承認				検図	設計
2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			100A									
(200V)					(200V) (1H用)		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	   	図番				
40A	75A	-	24	5	1	2	-			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社				品名	住宅用分電盤
B-52NA	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA											品番	MAG37302IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)