


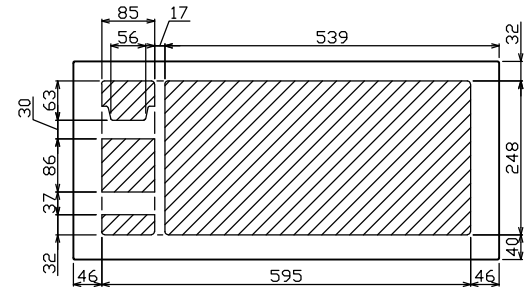

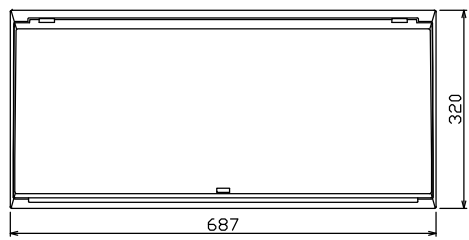
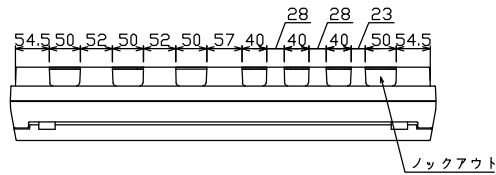


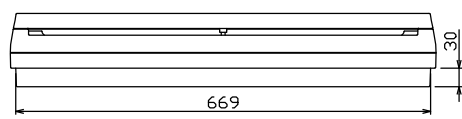


御納入先 _____ 様

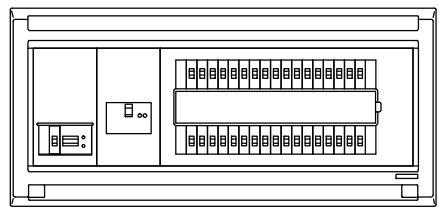

配線孔寸法図(//部開口)

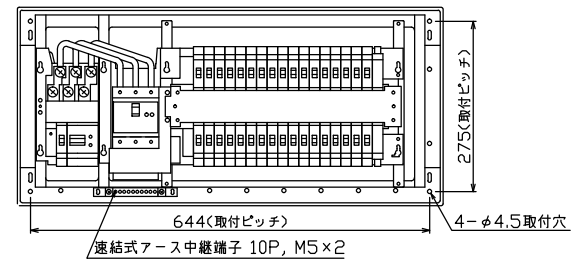

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

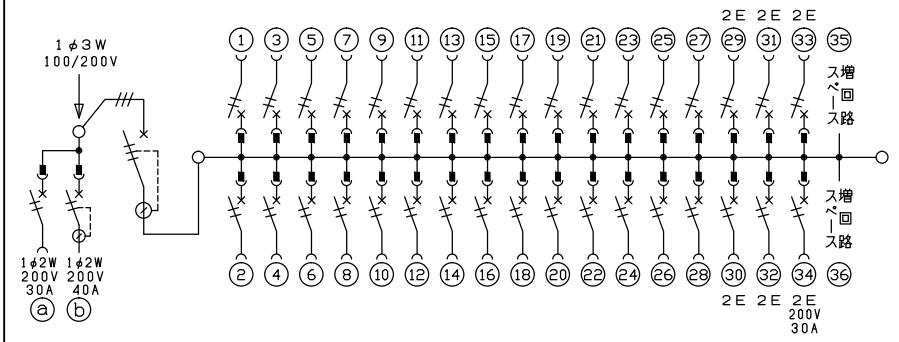

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
①回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器		暖房器用開閉器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図	品番	品番	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(175×75)	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	MAG37342IB3E4	
30A	40A	75A	-	28	5	1	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-											(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)