








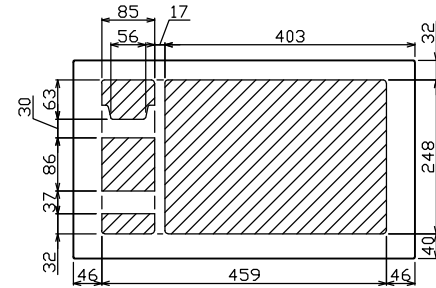


御納入先

様

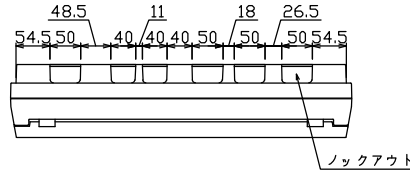

配線孔寸法図(斜線部開口)

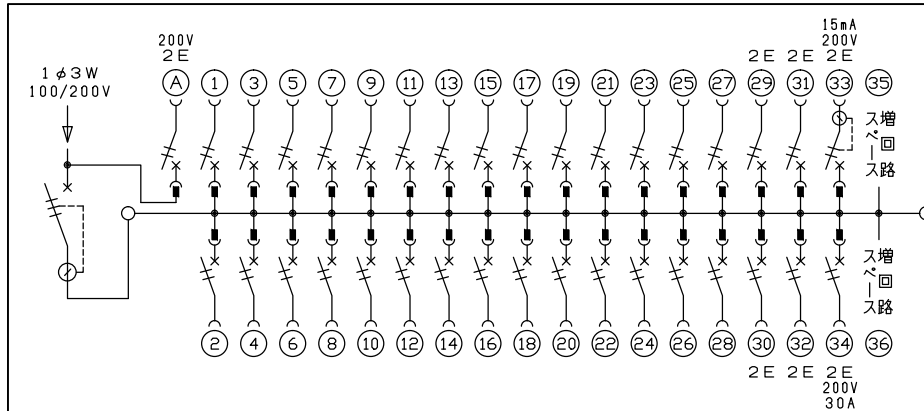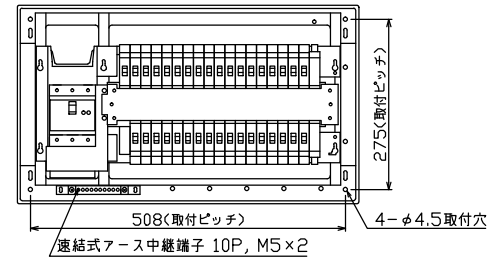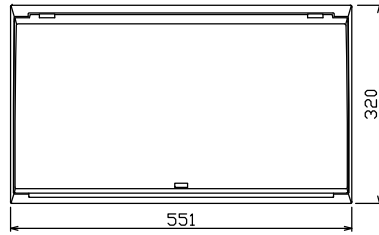

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

- ①回路: エコキュート用配線用遮断器
- ③③回路: EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付
- ③④回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|----|
| リミッター スペース (木板) (175×75) | 主開閉器 漏電遮断器 3P2E 75A GBU-73-1HKC | 口用開閉器 安全ブレーカ 2P2E 20A BC-2NA | 分岐開閉器数 | | | | 増回路 スペース 2 | 付属機器取付 スペース (木板) (175×75) | 分電盤定格 定格電流 100A | キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2 | 日付 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 | 名称 住宅用分電盤 MAG37342IC2EV (EV・PHEV回路付, エコキュート・IHクッキングヒーター用) | 面 | 担当 |
| | | | 安全ブレーカ 2P1E 20A BC-1NA | 安全ブレーカ 2P2E 20A BC-2NA | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) BC-2NA | 漏電遮断器 2P2E 20A (15mA・200V) (EV・PHEV用) GBC-2NA | | | | テンパール工業株式会社 | | | | |