
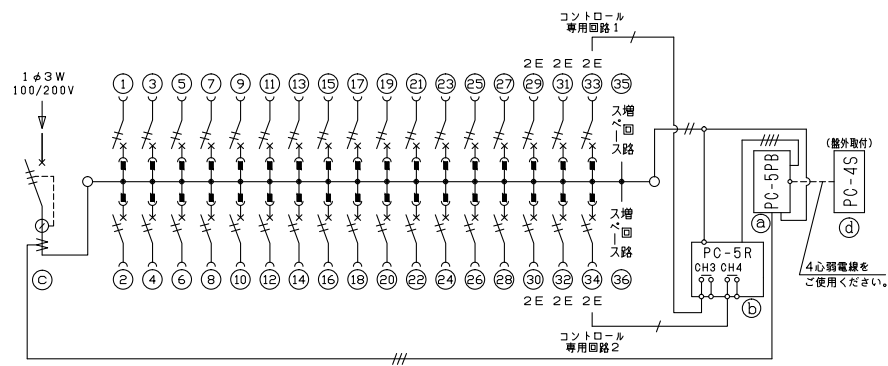

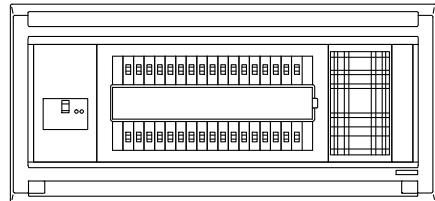


配線孔寸法図(\\\\部開口)

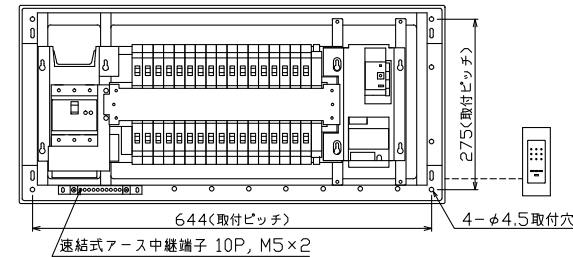

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8 付属
① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
② 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R
③ 変流器 φ17 (CT-17φA)
④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形				
—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	—	—	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	① ② ③ ④	図番	品名	住宅用分電盤
—	75A	—	28	6	—	2	—	—	—	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンバー工業株式会社	品番	MAG37342PC5	(ピークカット機能付)
GBU-73-1HKC		BC-1NA BC-2NA													