


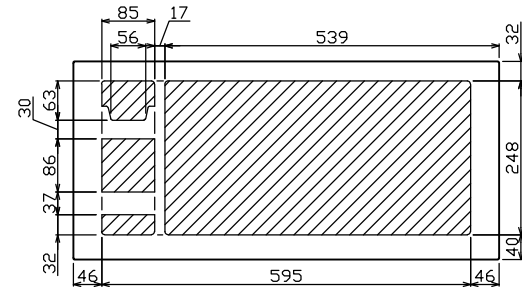

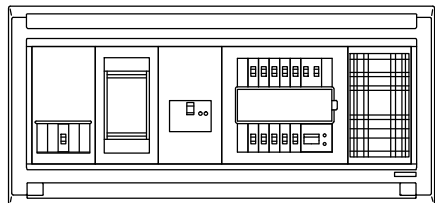



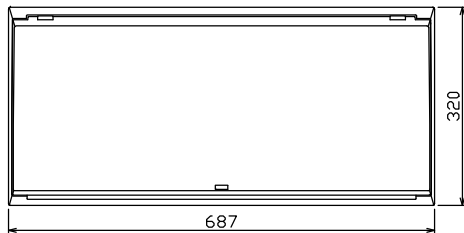


御納入先
様

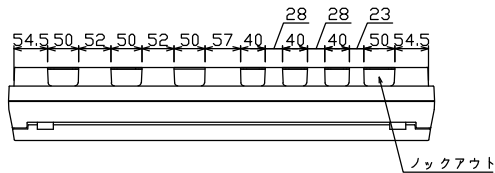

配線孔寸法図(\\\\部開口)

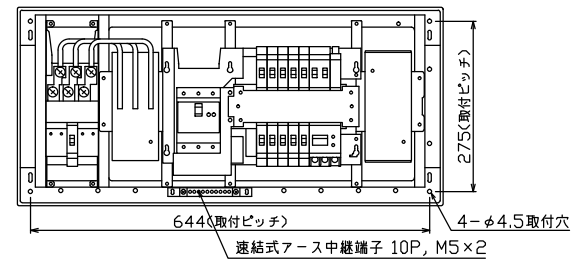

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

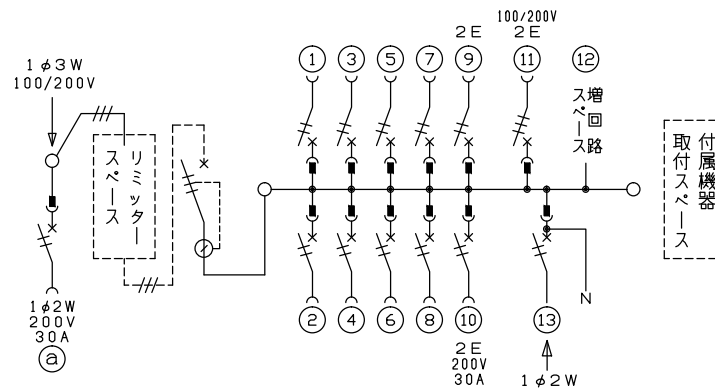

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑩ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
⑪ 回路：単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。
⑬ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
② 回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		リミッター		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付		分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称		面		担当
安全ブレーカ	2P2E	スペース	(木板)	漏電遮断器	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	承認	検図	設計	製図	図番	
(200V)	(175x75)								(200V)	(1H用)			(175x75)												
30A	有			40A	-		8	1	1	1	1	1	有												
BC-2NA				GBU-53HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3.1NSA	BU-52NS														

1	HV-415	MALG341011T2B3NP
---	--------	------------------