



配線孔寸法図(////部開口)

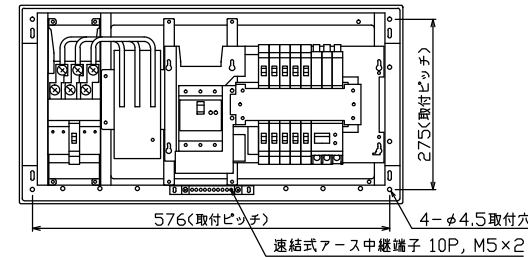

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

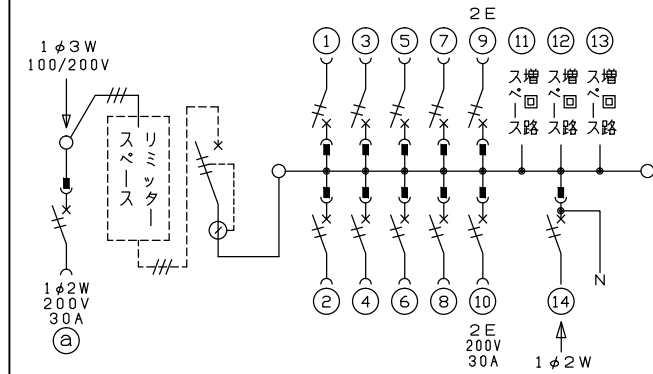

.1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑩ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
⑭ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
② 回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エレクトロ用遮断器		リミッター		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付		分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称		面		担当		
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	増回路	スペース	付スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番						
2P2E	(木板)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A				(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉川	長力	品名	住宅用分電盤		品番	MALG34103IT2B3 (太陽光発電システム用、IHクッキングヒーター、エコキュート)		
(200V)	(175×75)					(200V) (IH用)								色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社										
30A	有	40A	-	8	1	1	1	3	-																	
BC-2NA		GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																			