


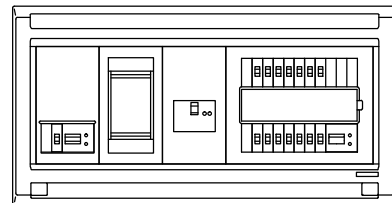
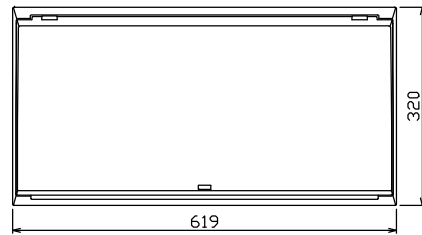


配線孔寸法図(////部開口)

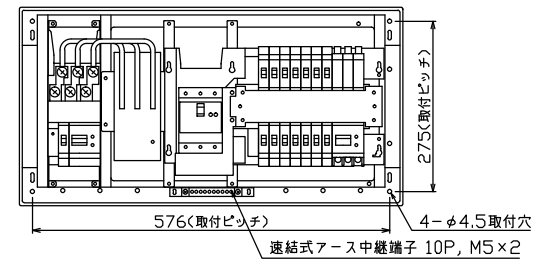

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

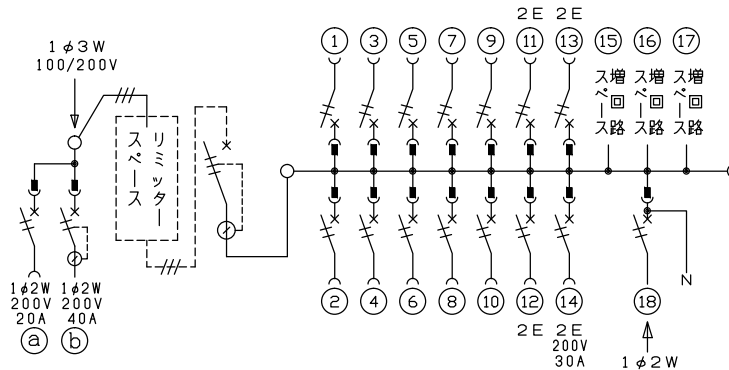

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑮太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器		暖房器用遮断器		リミッター	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称		面		担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器			スペース (木板)	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)							
2P2E	2P2E				3P3E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A							承認	検図	設計	製図	図番				
(200V)				(175×75)				(200V) (IH用)					(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	住宅用分電盤			
20 A	40 A			有	40 A	—		10	3	1	1	3	—			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			品番			MALG34143IT2B2E4 (太陽光器システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)		
BC-2NA	GB-52NA				GBU-53HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS															