


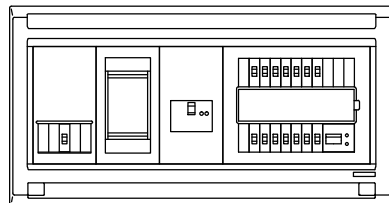


配線孔寸法図(////部開口)

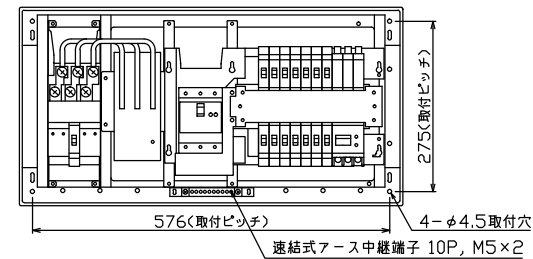

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

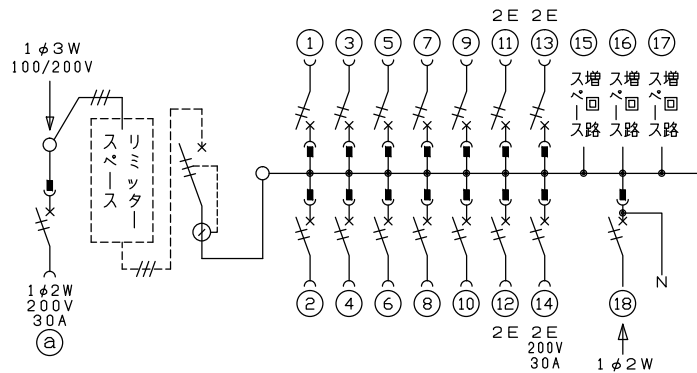

- 1φ3W リミッタスペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑮太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

| リミッター用遮断器   |               | 主開閉器      |       | 一次送り回路   |          | 分岐開閉器数                |          |         |   | 付属機器取付スペース(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 |                 | 日付 | 名称 | 面                                 | 担当 |
|-------------|---------------|-----------|-------|----------|----------|-----------------------|----------|---------|---|----------------|-------|----------|-----------------|----|----|-----------------------------------|----|
| 安全ブレーカ      | リミッタースペース(木板) | 漏電遮断器     |       | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ                | 太陽光側遮断器  | 増回路スペース |   |                | 定格電流  | 形式       | 露出・半埋込兼用形       | 尺度 |    |                                   |    |
| 2P2E (200V) | (175×75)      | 3P3E      | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2P2E 30A |         |   | (175×75)       | 60A   | 材質       | 難燃性合成樹脂(自己消火性)  | 承認 | 図番 |                                   |    |
| 30A         | 有             | 40A       | -     | 10       | 3        | 1                     | 1        | 3       | - |                |       | 色彩       | マンセル 8GY9.7/0.2 | 検図 | 品名 | 住宅用分電盤                            |    |
| BC-2NA      |               | GBU-53HEC |       | BC-1NA   | BC-2NA   | BC-2NA                | BU-52NS  |         |   |                |       |          |                 | 設計 | 品番 | MALG34143IT2B3                    |    |
|             |               |           |       |          |          |                       |          |         |   |                |       |          |                 | 製図 |    | (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート) |    |