


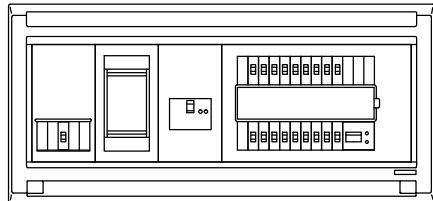


配線孔寸法図(\\\\部開口)

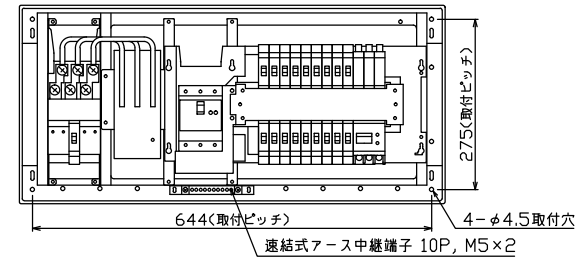

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

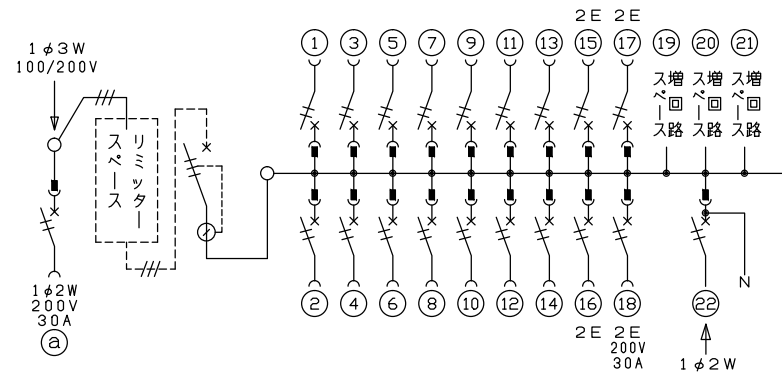

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑮回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ㉑回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

リミッター用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称		担当		
安全ブレーカ		スペース		漏電遮断器		安全ブレーカ		安全ブレーカ		安全ブレーカ		太陽光側遮断器		増回路	スペース	スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	
2P2E		(木板)		3P3E		P E A		2P1E 20A		2P2E 20A		2P2E 30A		2P2E 30A		スペース	(175×75)		60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)
(200V)		(175×75)								(200V) (IH用)										色彩	マンセル 8GY9.7/0.2
30 A		有		40 A		-		14		3		1		3		-					
BC-2NA				GBU-53HEC				BC-1NA		BC-2NA		BC-2NA		BU-52NS							