



配線孔寸法図(////部開口)

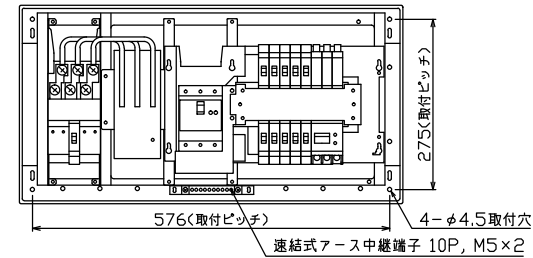

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

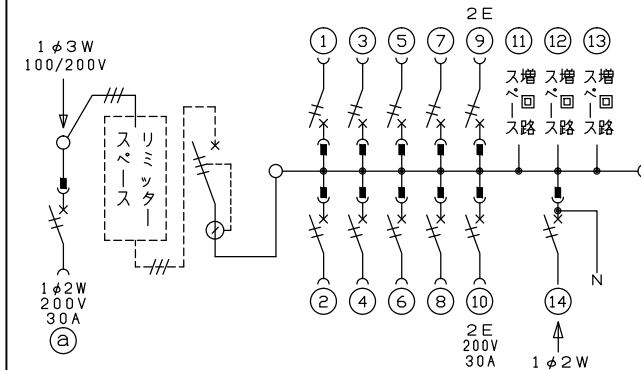

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑭ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

② 回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		リミッター	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称			担当
安全ブレーカ	スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース (木板)		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	
2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	スペース	(175×75)	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					品名	住宅用分電盤
30 A BC-2NA	有	50 A GBU-53HEC	—	8	1	1	1	3	—				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社			品番	MALG35103IT2B3 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)	