


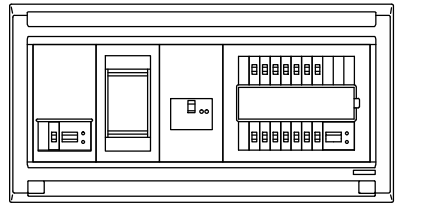


配線孔寸法図(////部開口)

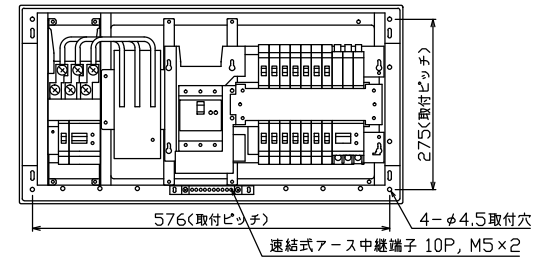

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

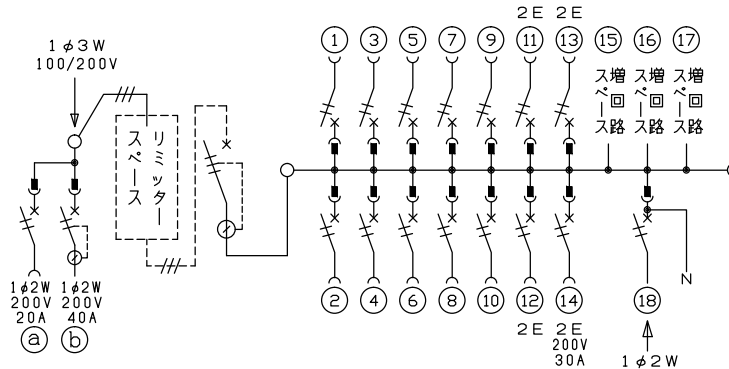

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑮太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器		暖房器用遮断器		リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当						
安全ブレーカ	漏電遮断器							安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース		定格電流		形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	図番
2P2E	2P2E				3P3E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A			60 A													
(200V)		(200V)		(175×75)						(200V) (IH用)																	
20 A	40 A		有		50 A	—		10	3	1	1	3	—														
BC-2NA	GB-52NA				GBU-53HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																
DENPAIR工業株式会社																											
MALG35143IT2B2E4																											
(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)																											