


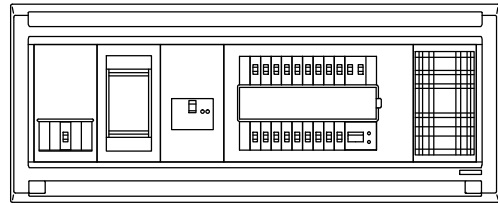


配線孔寸法図(\\\\部開口)

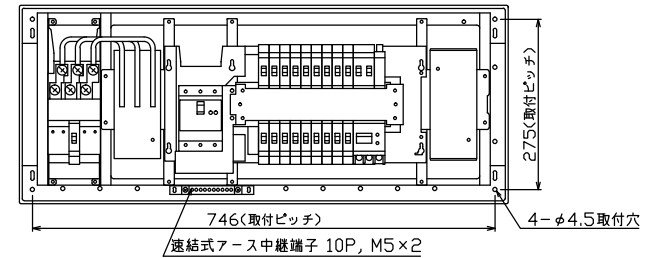

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

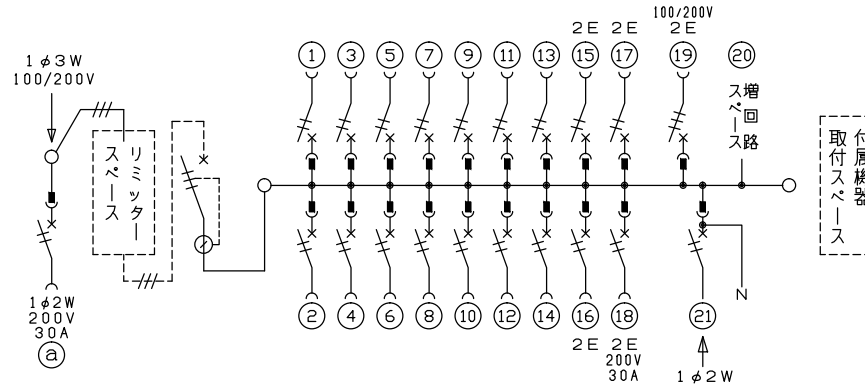

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑬回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑰回路：単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
- (注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。
- ②太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1φキート用遮断器	リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称		担当				
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	定格電流	形式	尺度	承認	検図	設計	製図	図番		面
2P2E	(木板)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース		60 A								
(200V)	(175×75)					(200V) (IH用)				(175×75)									
30 A	有	50 A	—	14	3	1	1	1	有										
BC-2NA		GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3.1NSA	BU-52NS											
												材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤			
											色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社	品番	MALG351811T2B3NP (太陽光発電システム用、1Hキートンブレーカー、1φキート、単3分岐ブレーカ付)				