
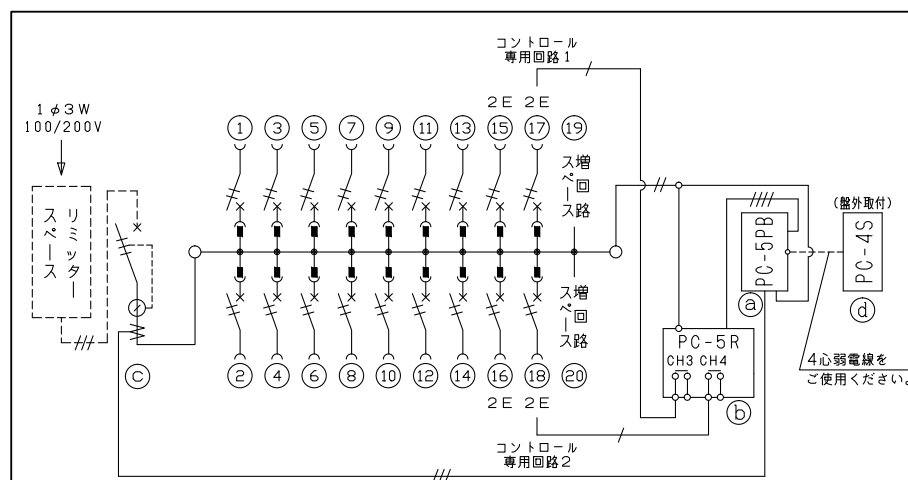

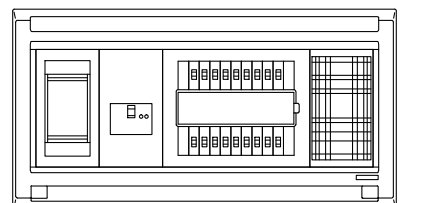


配線孔寸法図(\\部開口)

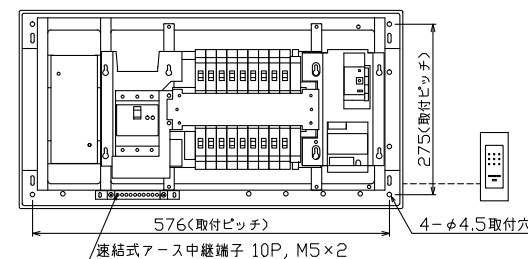

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

① 省エネコントローラ（本体）PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

(b) 省エネコントローラ（リレーボックス）
PC-5R

③ 变流器 $\phi 17$ (CT-17 ϕ A)

④ 省エネコントローラ（音声表示器）PC-4S
電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	形式				露出・半埋込兼用形	尺度
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				承認	検図	設計	製図	図番	
有	50 A GBU-53-1HEC	—	14 BC-1NA	4 BC-2NA		2	—		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)			品名	住宅用分電盤
									色彩	マンセル 8GY9.7/0.2			品番	MALG35182PC5 (ピークカット機能付)