
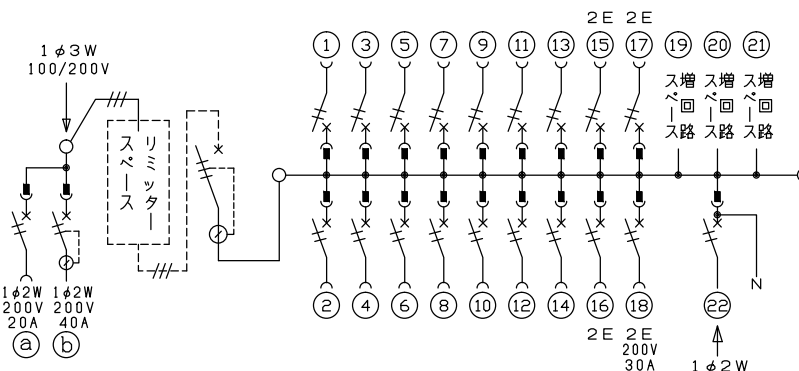



配線孔寸法図(\\部開口)

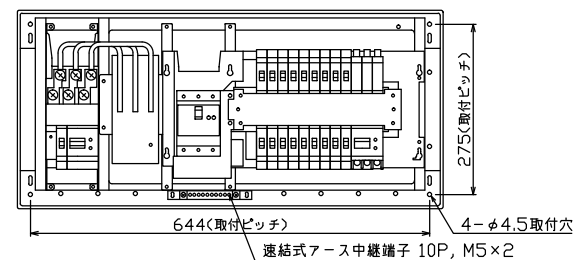

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

□キュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様			日付	名称	面	担当									
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)								
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A							承認	検図	設計	製図									
20A	40A	有	50A	—	14	3	1	1	3	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	(近藤 翔生 吉田 長力)	図番											
BC-2NA	GB-52NA		GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	品名			住宅用分電盤									
											DENPAERU工業株式会社											品番			MALG35183IT2B2E4		
											(太陽光発電システム用、HVCキックレター、ECCキュート、蓄熱暖房器)																