
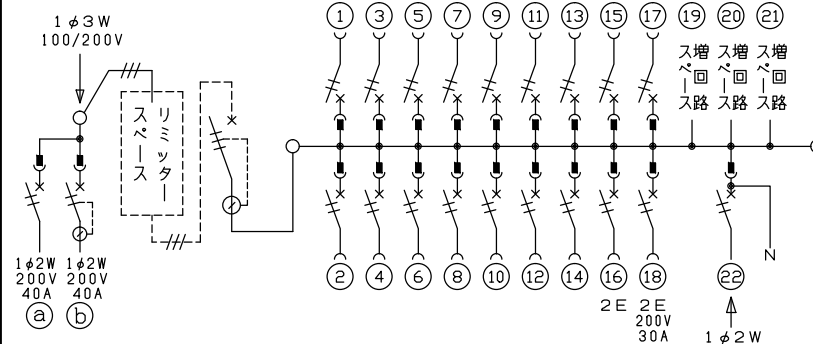



配線孔寸法図(\\部開口)

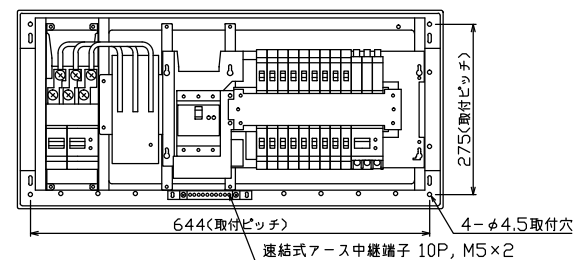

1 φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm² 同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑮ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②② 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

① 回路：電氣溫水器用配線用遮断器

⑥ 回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

電圧器用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
配線用遮断器	漏電遮断器		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断装置	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形				尺度	1/8 (A3基準)		
2P2E (200V)	2P2E (200V)		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	(200V) (1H用)	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)				承認	検印	設計	製図
40 A B-52NA	40 A GB-52NA		50 A GBU-53HEC	-	14	3	1	1	3	-			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2				近藤	羽生	吉井	長力
テンパール工業株式会社																					
MALG35183IT2B4E4 (太陽光発電システム用、1Hクッキングヒーター、電気温水器、蓄熱暖房)																					