

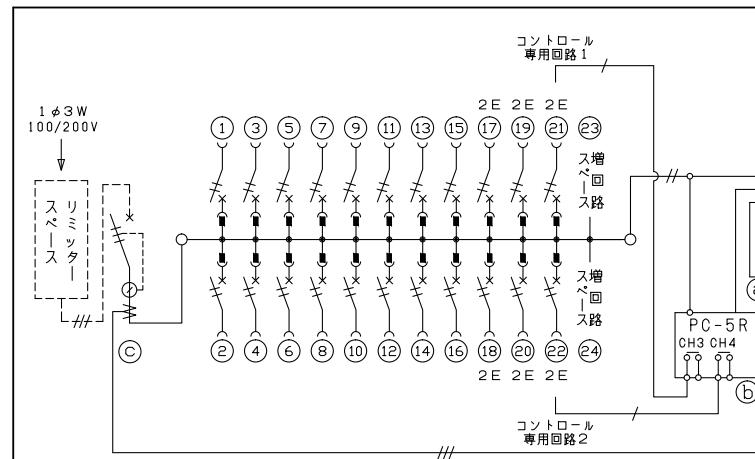

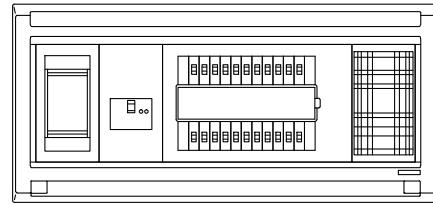
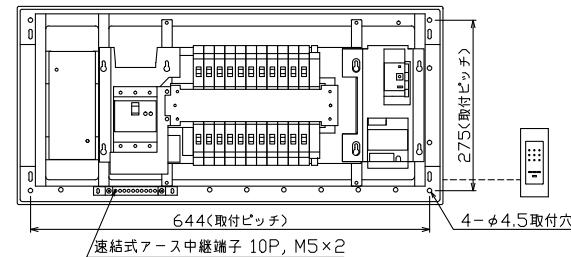
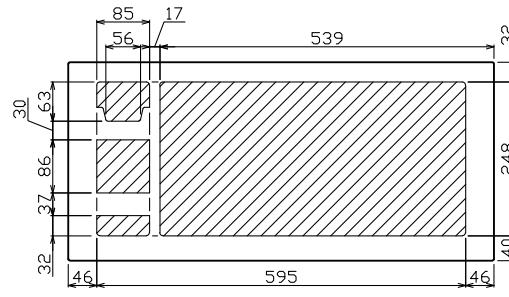



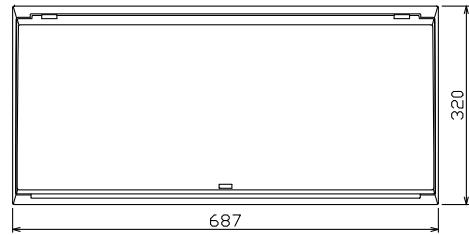

御納  
人先

様

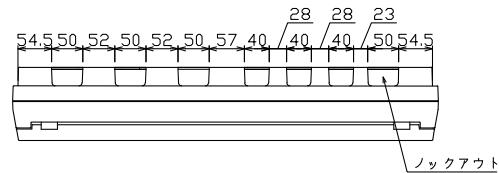

- ① φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹) E L B 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) M C B 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ② 省エネコントローラ(本体) PC-5PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付
- ③ 省エネコントローラ(リレーポックス)  
PC-5R
- ④ 変圧器 φ17 (CT-17φA)
- ⑤ 省エネコントローラ(音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッタースペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路		分岐開閉器数		付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 尺度 承認	1/8 (A3基準)			名称 図番 品名 品番	面担当
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A		P E A	定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形	検査 設計 製図		長力				
(175×75)	有	50 A GBU-53-1HEC	-	16 BC-1NA	6 BC-2NA	(175×75)			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)					住宅用分電盤 テンパール工業株式会社	MALG35222PC5 (ピークカット機能付)	