


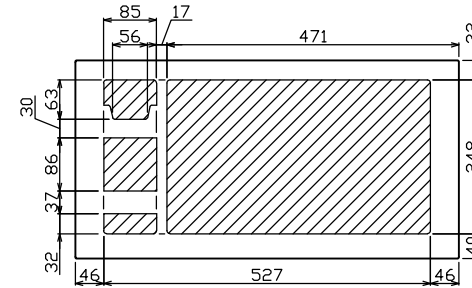

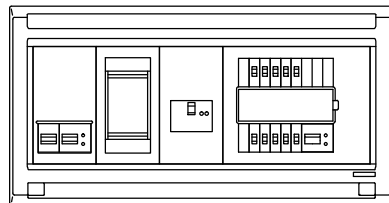
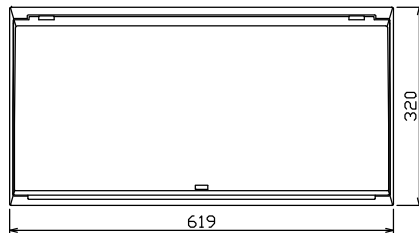





御納入先
様

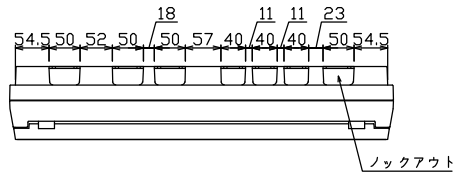

配線孔寸法図(////部開口)

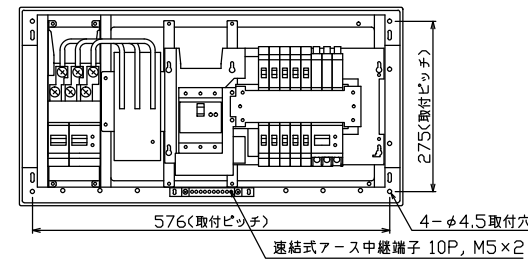

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

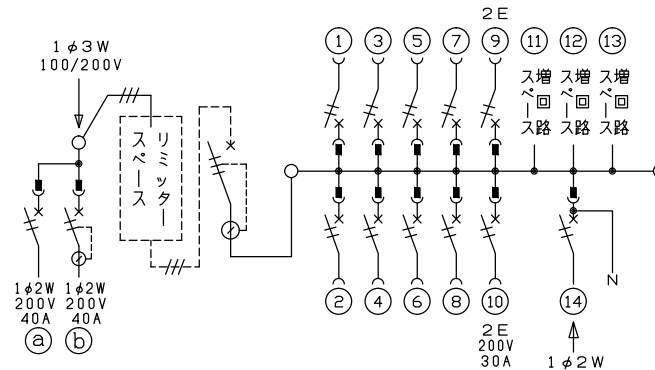

- .1 φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm² 同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑩ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑭ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ② 回路：電気温水器用配線用遮断器
- ③ 回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器		暖房器用開閉器		リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当					
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	2P2E		漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)				承認	検図	設計	製図	
(200V)	(200V)	(175×75)			3P3E		P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A														
40 A	40 A	有			60 A	—		8	1	1	1	3	—												
B-52NA	GB-52NA				GBU-63HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS														
																	住宅用分電盤					MALG36103IT2B4E4			
																	DENPAIR工業株式会社					(太陽光遮断器システム用、IHクッキングヒーター、電気温水器、蓄熱暖房器)			

1	HV-416	MALG36103IT2B4E4
---	--------	------------------