
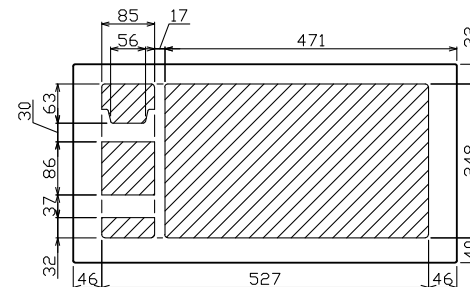

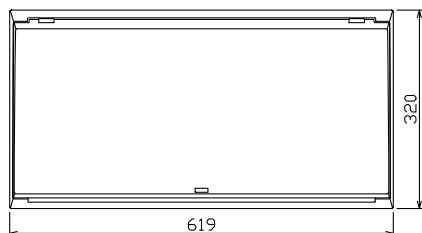
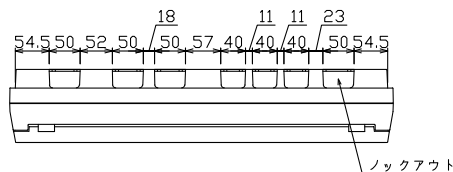
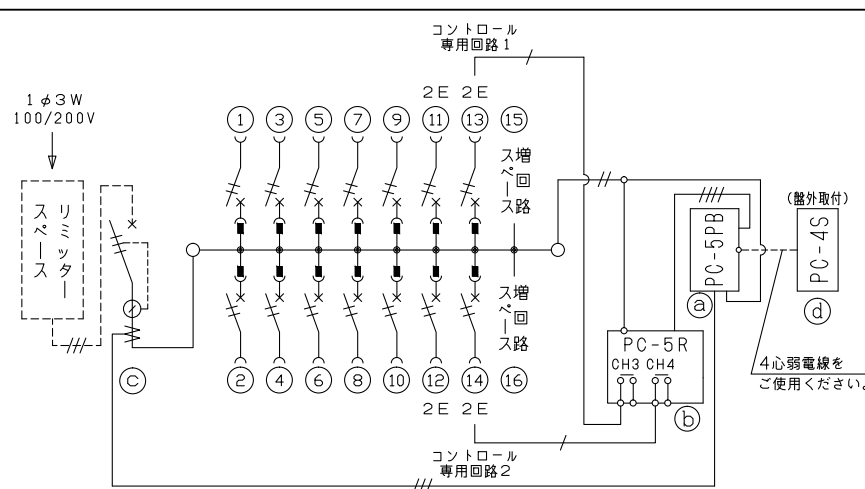
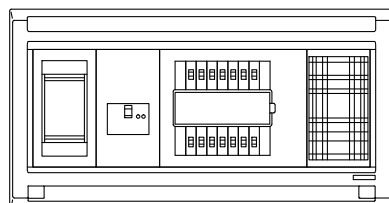


御
納
入
先

様

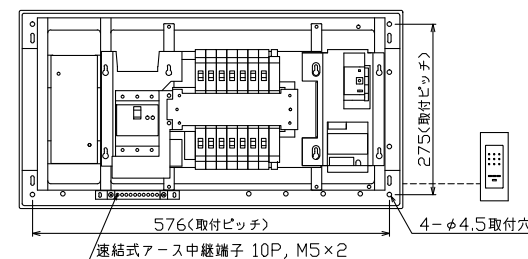

配線孔寸法図(////部開口)

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付② 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R

③ 変流器 φ17 (CT-17φA)

④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		P E A		安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認	1/8 (A3基準) 検図 設計 製図	図番		
有	3P2E		P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)			品名	住宅用分電盤	
	60 A		-		10	4			2			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2			品番	MALG36142PC5	
	GBU-63-1HEC				BC-1NA	BC-2NA											(ピークカット機能付)	