


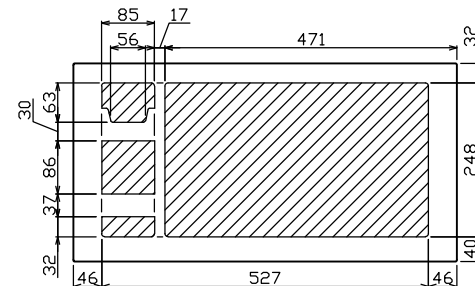

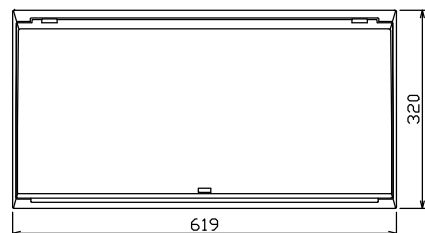
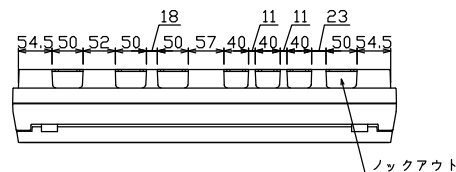





御納入先
様

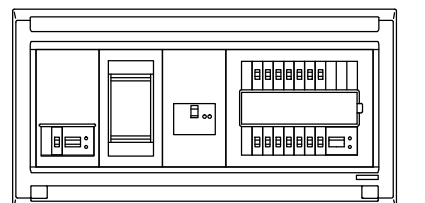

配線孔寸法図(////部開口)

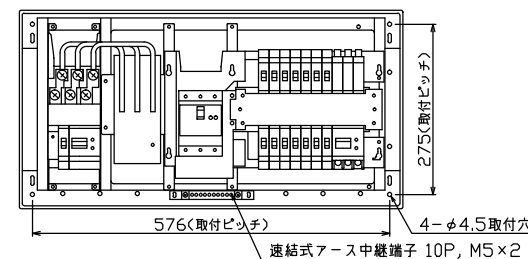

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

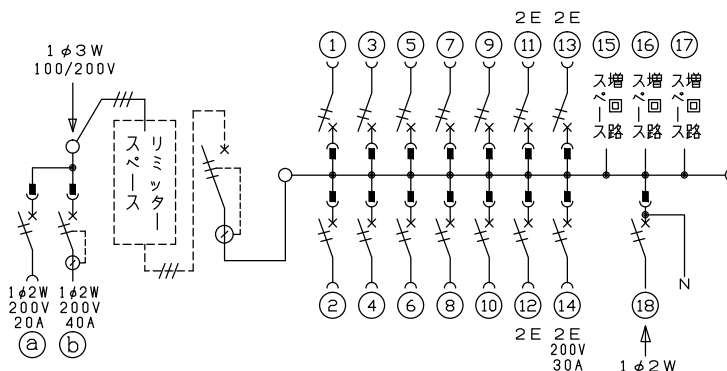

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑮太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器	暖房器用遮断器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A							承認	検図	設計	製図			
20A	40A	有	60A	—	10	3	1	1	3						近藤	羽生	吉	長力			
BC-2NA	GB-52NA		GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS							マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			品番		
																			MALG36143IT2B2E4 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)		

1 HV-416 MALG36143IT2B2E4