
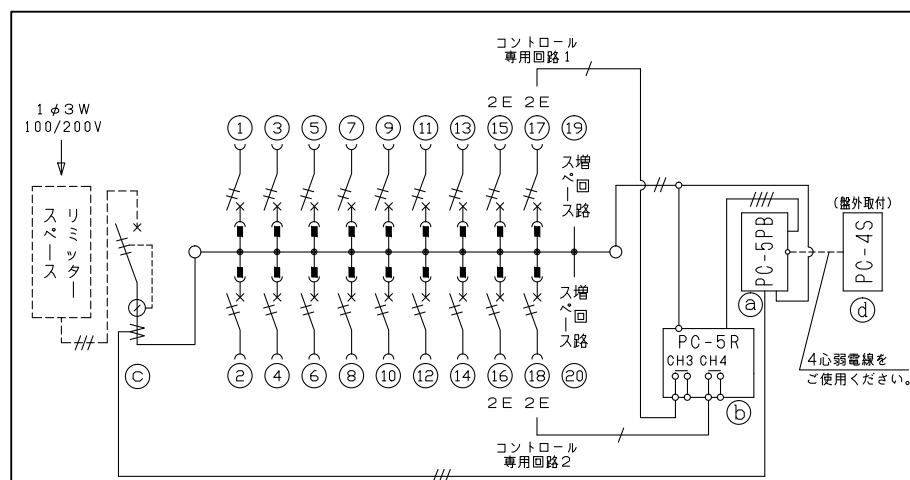



配線孔寸法図(\\部開口)

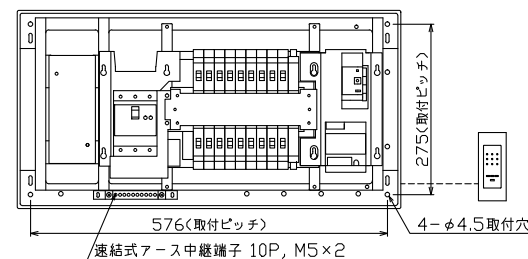

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線1.4mm²同梱)

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

② 省エネコントローラ（本体）PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

⑥ 省エネコントローラ（リレーボックス）
PC-5R

③ 变流器 $\phi 17$ (CT-17 ϕ A)

④ 省エネコントローラ（音声表示器）PC-4S
電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)				
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図				
	(175×75)					(175×75)		色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	山本 田中 吉川 長力				
	有	60 A GBU-63-1HEC	—	14 BC-1NA	4 BC-2NA	2	—		テンパール工業株式会社				
										品番	住宅用分電盤		
										品番	MALG36182PC5 (ピークカット機能付)		