

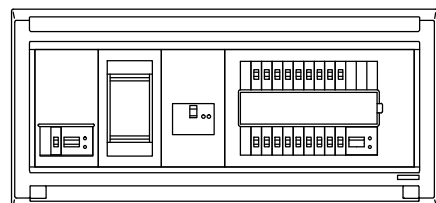


配線孔寸法図(\\\\部開口)

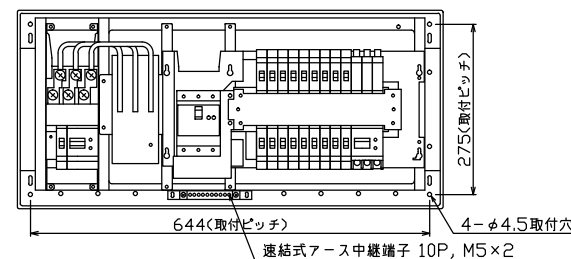

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

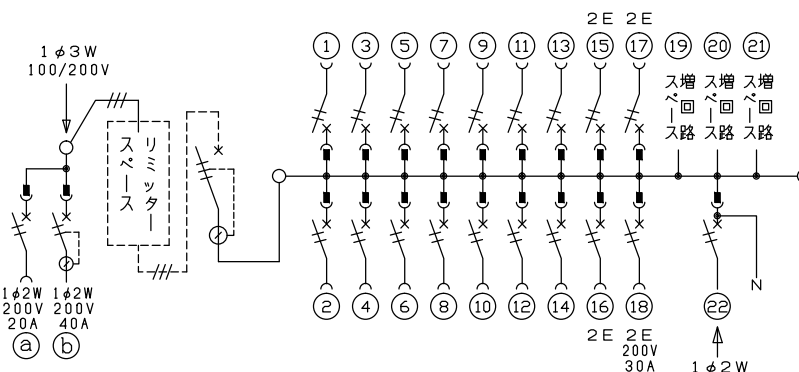

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑮回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ㉑回路：エコキュート用配線用遮断器
- ㉒回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器	暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V) 20A BC-2NA	漏電遮断器 2P2E (200V) 40A GB-52NA		漏電遮断器 3P3E 60A GBU-63HEC	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A BC-1NA	安全ブレーカ 2P2E 20A BC-2NA	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) BC-2NA	太陽光側遮断器 2P2E 30A BU-52NS	増回路 スペース 3	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 テンパール工業株式会社	図番 品名 品番	住宅用分電盤 MALG36183IT2B2E4 (太陽光用電システム用、IHクッキングヒーター、エコキュート、蓄熱暖房器)	