


端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

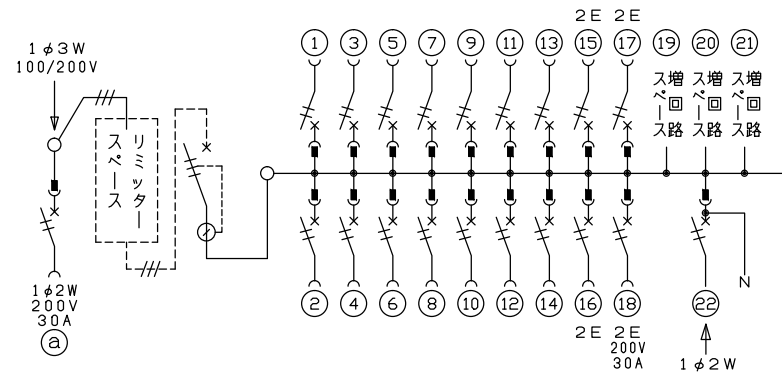

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑮回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
㉑回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

リミッター用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称		担当									
安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ		安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)		面									
2P2E		3P3E		P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	スペース	(175×75)					承認	検図	設計	製図									
(200V)		(175×75)						(200V) (IH用)																				
30 A		有		60 A		-	14	3	1	3	-																	
BC-2NA				GBU-63HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																		
																			近藤	羽生	吉	長力						
																			品名									
																			品番									