


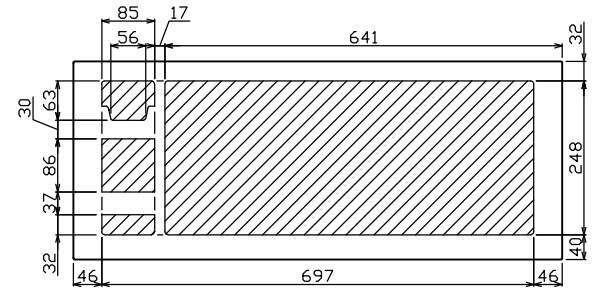
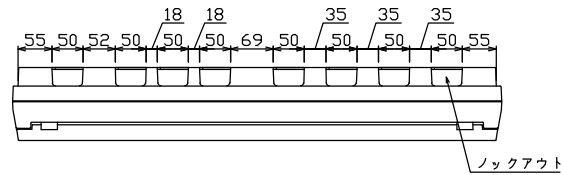



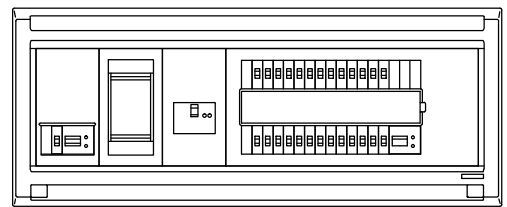


御納入先 _____ 様

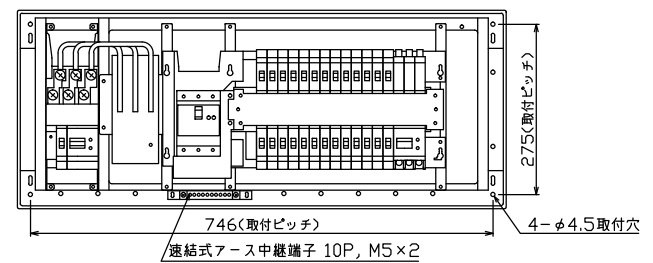

配線孔寸法図(//部開口)

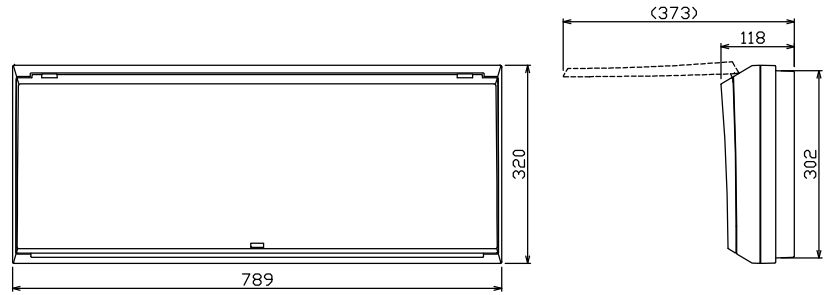

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

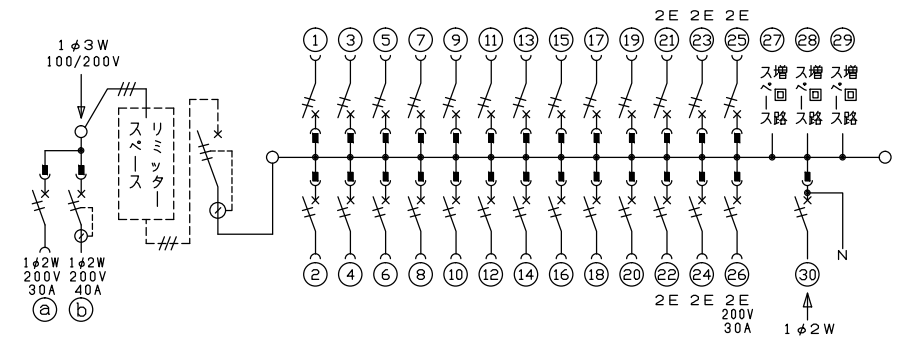

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- ③⑩太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
- ⑦回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1φキルト用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器		漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検閲	設計	製図				
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P3E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A		60 A										
30A	40A	有	60A	-	20	5	1	1	3		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力				
BC-2NA	GB-52NA		GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				品番	MALG36263IT2B3E4		
<small>(太陽光側遮断器はIH用, IHキッチンヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)</small>																				