

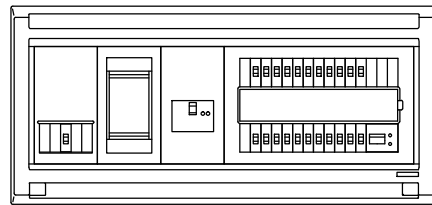


配線孔寸法図(\\\\部開口)

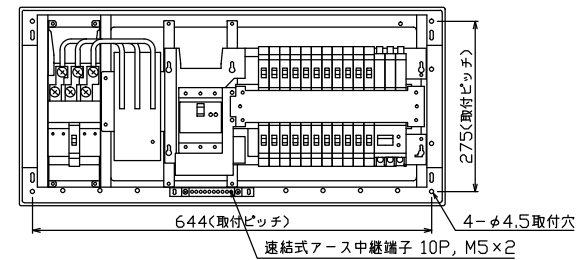

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

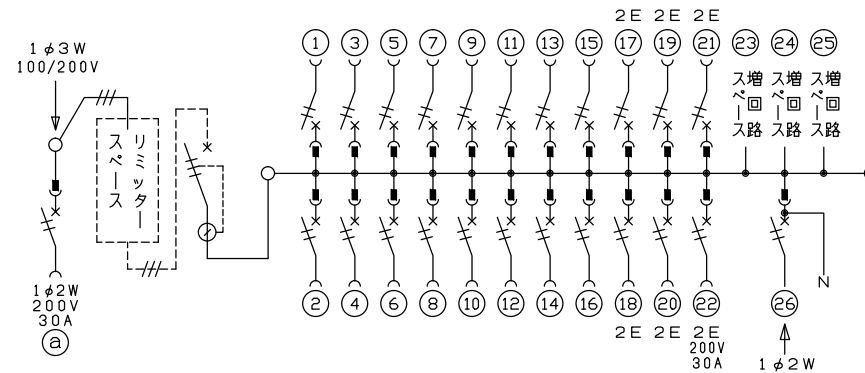

- 1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②② 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ②⑤ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②① 回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		リミッター	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付			名称			面	担当	
安全ブレーカ		スペース	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)					
2P2E		(木板)	3P3E		P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A				(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	図番		
(200V)		(175×75)						(200V) (IH用)								色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					品名		
30 A		有	60 A		—	16	5	1	1	3	—							住宅用分電盤		MALG36223IT2B3				
BC-2NA			GBU-63HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS									デンパール工業株式会社		(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)				