



配線孔寸法図(\\\\部開口)

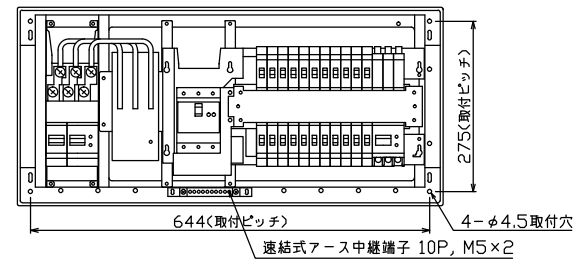

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

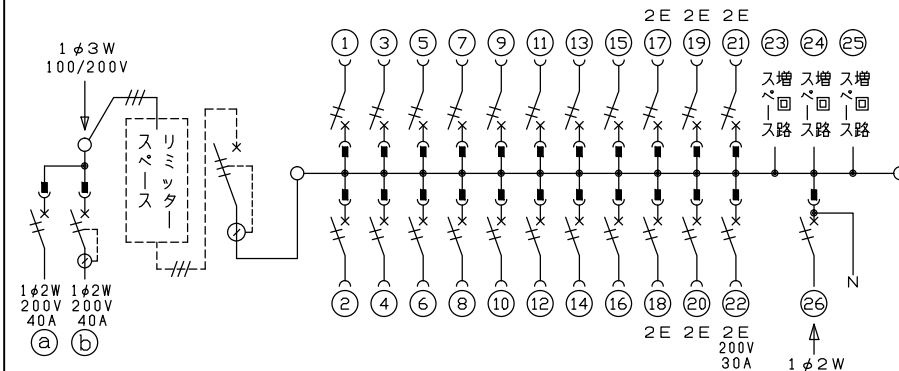

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②② 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ②⑤ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②① 回路：電気温水器用配線用遮断器
- ②② 回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称		担当		
配線用遮断器	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	スペース					承認	検図	設計	製図
40 A	40 A	有	60 A	—	16	5	1	1	3			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)				
B-52NA	GB-52NA		GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	DENPAIRO工業株式会社			
品番 MALG36223IT2B4E4 (太陽光遮断器システム用、IHクッキングヒーター、電気温水器、蓄熱暖房器)																	