



配線孔寸法図(\\\\部開口)

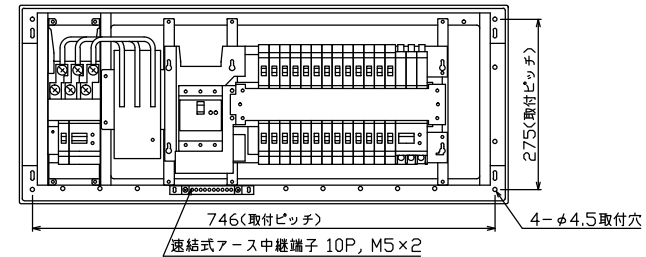

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

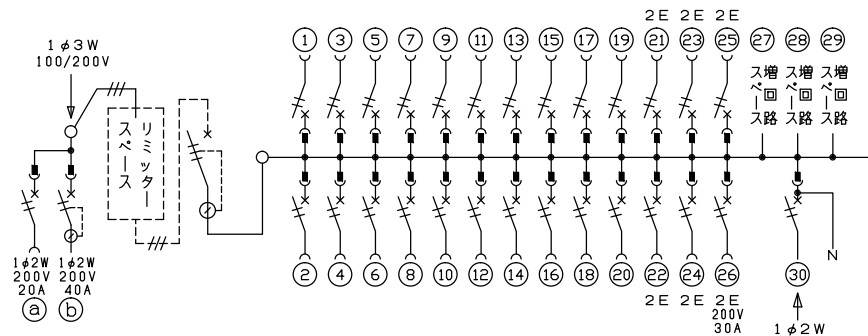

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ③⑩太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器		暖房器用遮断器		リミッター	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称		面		担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース (木板)		スペース (木板)	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)				
2P2E	2P2E			3P3E	P E A	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A							承認	検図	設計	製図	図番	
(200V)				(175×75)				(200V) (IH用)					(175×75)										
20 A	40 A	有		60 A	-			20	5	1	1	3	-										
BC-2NA	GB-52NA			GBU-63HEC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS												
住宅用分電盤																							
品名 MALG36263IT2B2E4																							
品番 (太陽光側遮断器用、IHクッキングヒーター、エコキュート、蓄熱暖房器)																							