
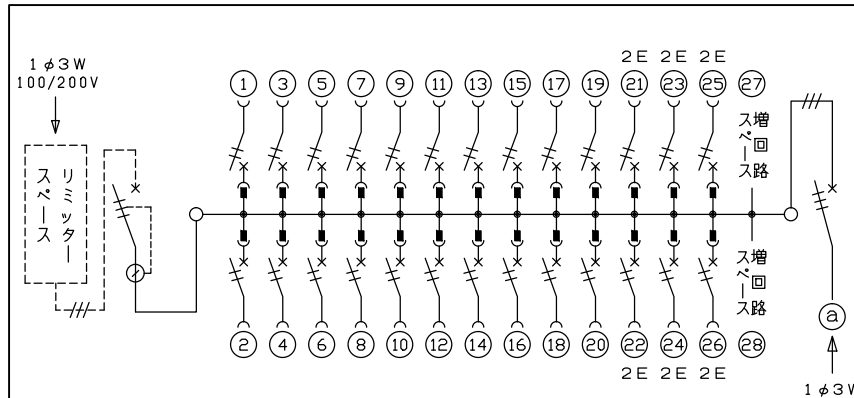

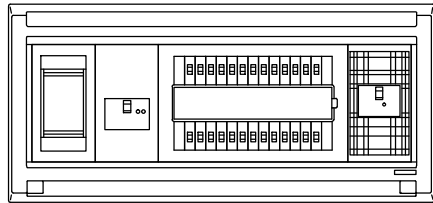


配線孔寸法図(\\\\部開口)

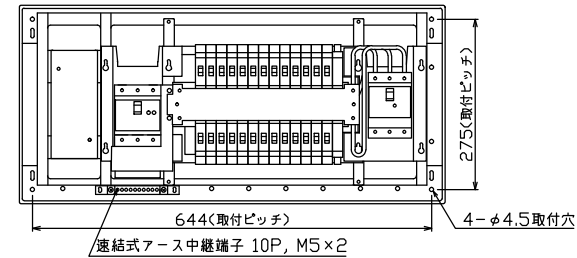

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
①燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 5.0kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			燃料電池側開閉器	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	3P3E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	配線用遮断器 3P3E	定格電流	75 A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)	図番		
(175×75)									材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名		
有	75 A	-	20	6	2	20 A			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力	品番		
	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA		B-33EC				テンパール工業株式会社			
												住宅用分電盤	
												MALG37262FC	
												(家庭用燃料電池システム用)	