


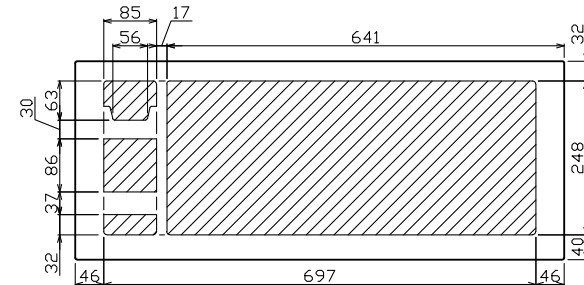

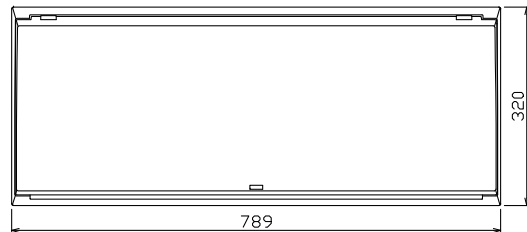
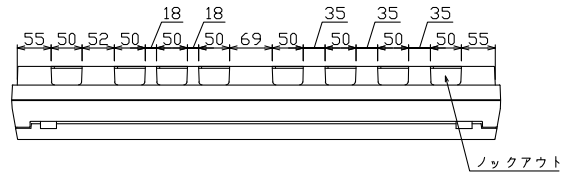
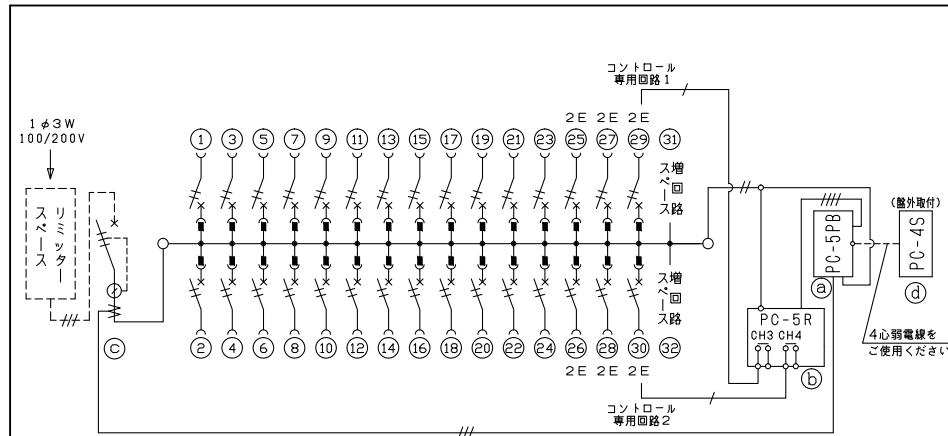




御納入先
様

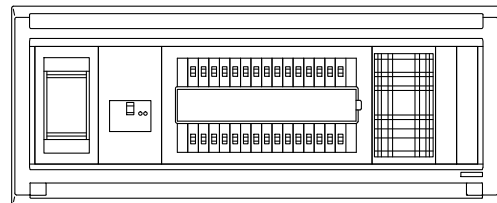

配線孔寸法図(\\\\部開口)

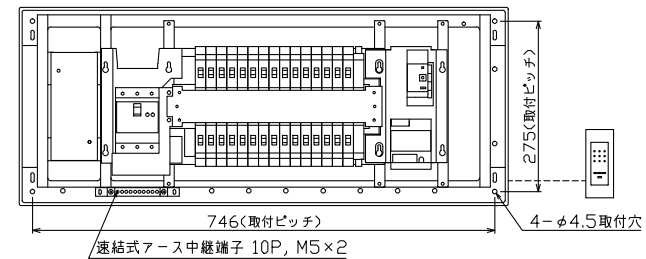

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R
- ③ 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A							材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検図	設計	図番		
	GBU-63-1HEC		BC-1NA	BC-2NA				2				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	長力		品名	住宅用分電盤	
														テンパール工業株式会社		品番	MALG36302PC5	
																		(ピークカット機能付)