


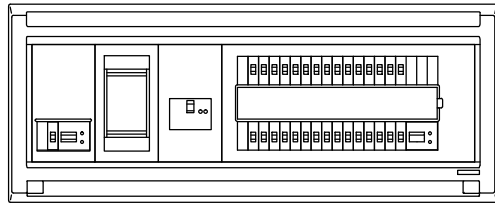


配線孔寸法図(\\\\部開口)

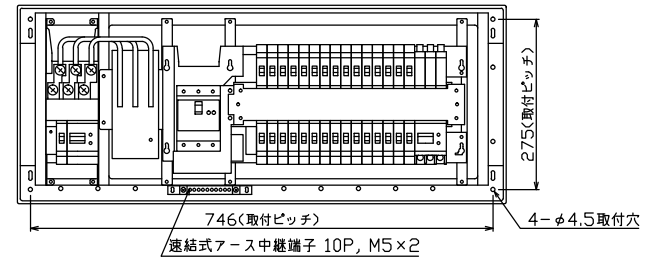

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

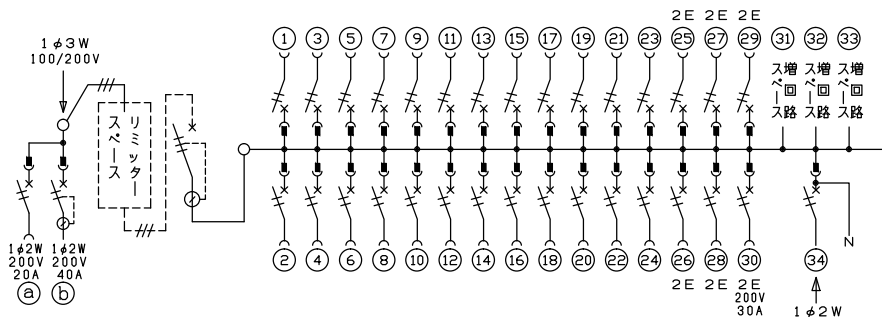

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ③④太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器		暖房器用遮断器		リミッター	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器	スペース (木板)	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
2P2E (200V)	2P2E (200V)		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A			(175×75)										
20 A	40 A	有	60 A	—	24	5	1	1	3	—											
BC-2NA	GB-52NA		GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS													
DENPAIR工業株式会社																					
MALG36303IT2B2E4																					
(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)																					