



配線孔寸法図(\\\\部開口)

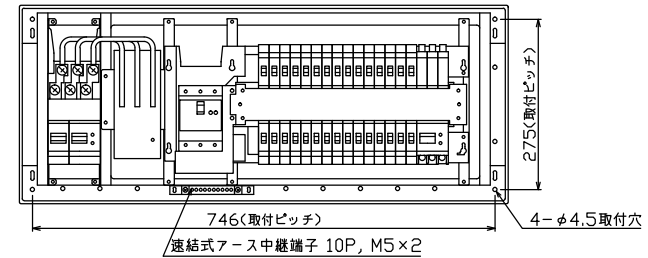

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

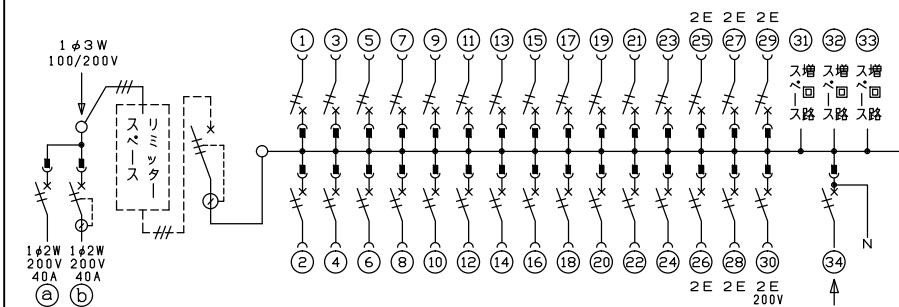

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ③④太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：電気温水器用配線用遮断器
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器		暖房器用開閉器		リミッター	主開閉器	一次送り回路					分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様				日付	名称	面	担当				
配線用遮断器	漏電遮断器	スペース	スペース	(木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	スペース	(木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺度	承認				検図	設計	製図	図番
2P2E	2P2E				3P3E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A											1/8 (A3基準)								
(200V)	(200V)			(175×75)					(200V) (IH用)						(175×75)														
40 A	40 A			有	60 A	—	24	5	1	1	3	—																	
B-52NA	GB-52NA				GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																			
DENPAERU工業株式会社																													
MALG36303IT2B4E4																													
(太陽光発電システム用、IHクッキングヒーター、電気温水器、蓄熱暖房器具)																													