
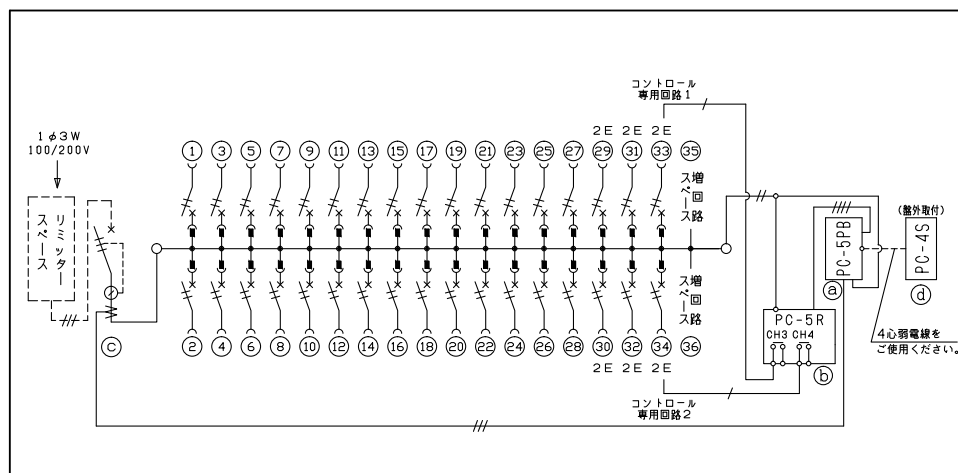
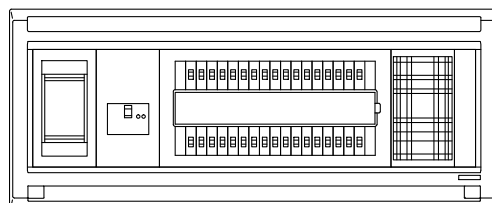


配線孔寸法図(\\\\部開口)

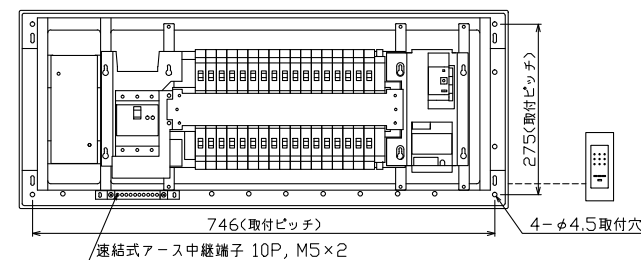

・1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

- ④ 省エネコントローラ（本体）PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ⑤ 省エネコントローラ（リレーボックス）
PC-5R
- ⑥ 変流器 $\phi 17$ （CT-17 ϕ A）
- ⑦ 省エネコントローラ（音声表示器）PC-4S
電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器	安全ブレーカ			安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)				
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				承認	検図	設計	製図				
	(175×75)															
有	60 A GBU-63-1HEC	—	28	6		2	—	(175×75)		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社		
			BC-1NA	BC-2NA									図番			
													品名	住宅用分電盤		
													品番	MALG36342PC5 (ビークカット機能付)		