
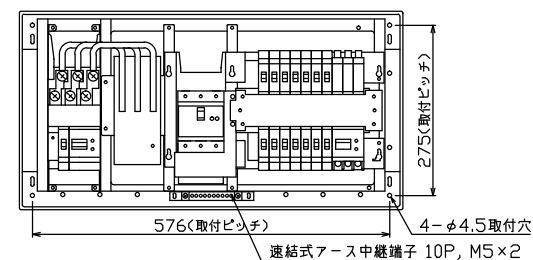

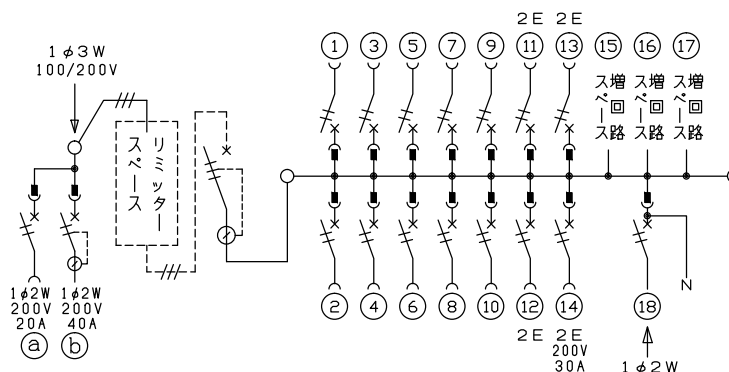


配線孔寸法図(\\部開口)

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

・1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

(18) 太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

①回路：エコキュート用配線用遮断器

⑥回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1口キュート用開閉器		暖房器用開閉器		リミッター	主開閉器	一次送回回路		分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)						
2P2E	2P2E		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A							承認	検図	設計	製図	図番			
(200V)	(200V)	(175×75)					(200V) (1H用)			(175×75)				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	住宅用分電盤	
20 A	40 A	有	75 A	—	10	3	1	1	3	—				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	DENPA RUL工業株式会社						
BC-2NA	GB-52NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS								MALG37143IT2B2E4 (太陽光発電システム用、Hfクッキングヒーター、エコキュート、蓄熱暖房器)						