



配線孔寸法図(////部開口)

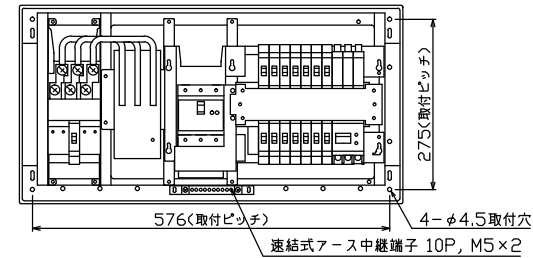

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

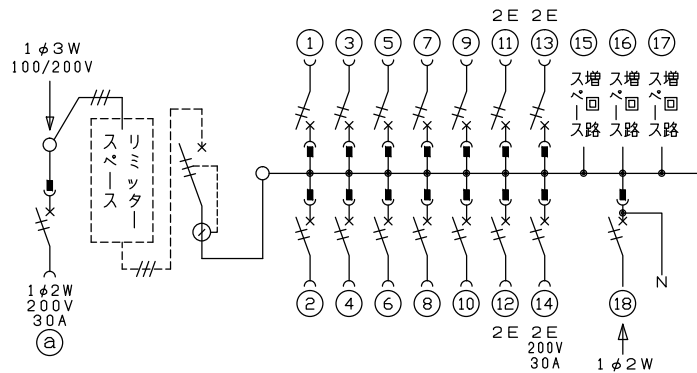

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑮太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

ユニット用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面		担当		
安全ブレーカ	リミッター スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認	1/8 (A3基準)	図番					
2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)				近藤	羽生	吉		
30 A BC-2NA	有	75 A GBU-73HKC	—	10 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BU-52NS	3	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社				住宅用分電盤			
																品名		MALG37143IT2B3			
																品番		(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)			