


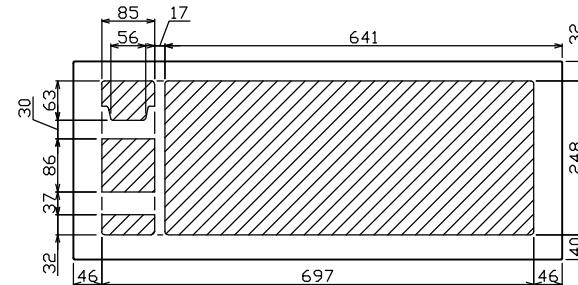

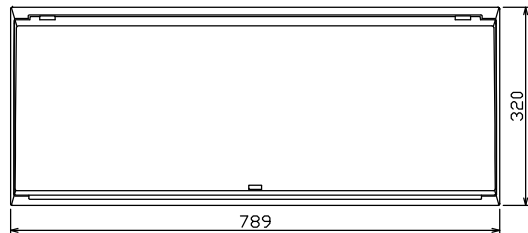
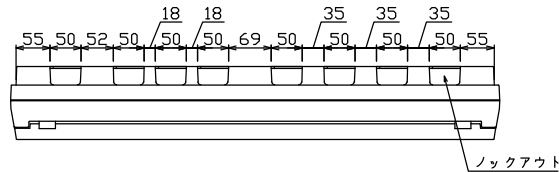





御納入先
様

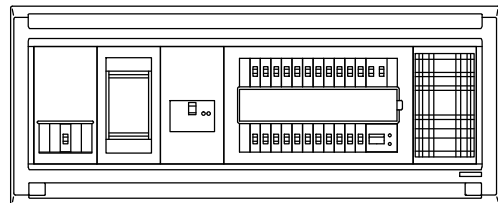

配線孔寸法図(\\\\部開口)

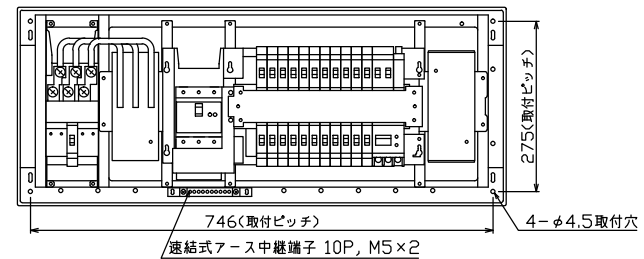

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

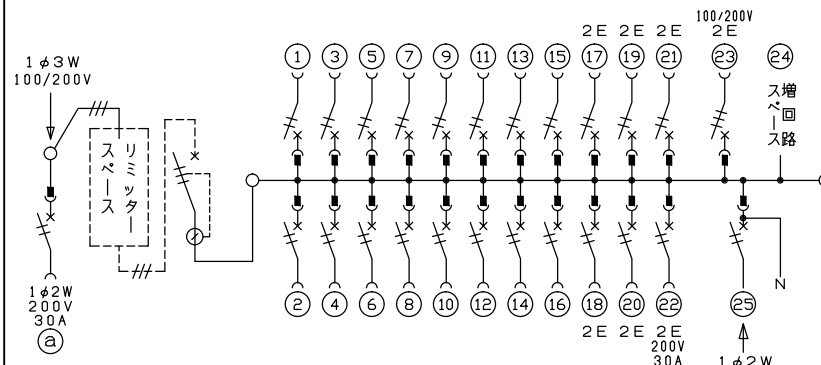

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②② 回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- ②③ 回路：単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
- (注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。
- ②⑤ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②⑥ 回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

I/Oユニット用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付		分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
安全ブレーカ	リミッター	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	増回路	スペース	スペース	定格電流	75A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	図番		
2P2E	スペース	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 30A			(175x75)				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	
(200V)	(175x75)					(200V) (1H用)									色彩	マンセル 8GY9,7/0,2					
30A	有	75A	-	16	5	1	1	1	1												
BC-2NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3-1NSA	BU-52NS													

1	HV-415	MALG37221IT2B3NP
---	--------	------------------