


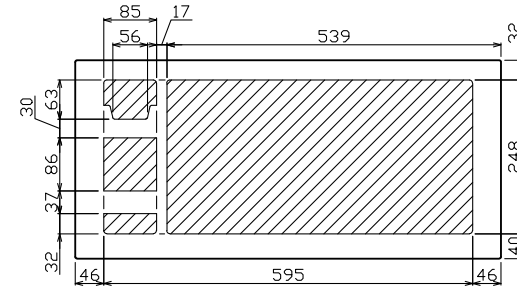

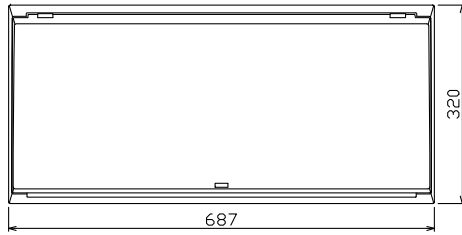
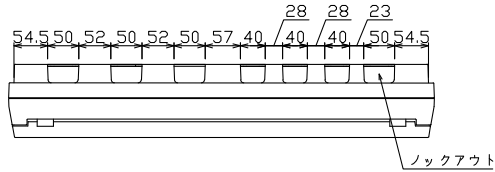
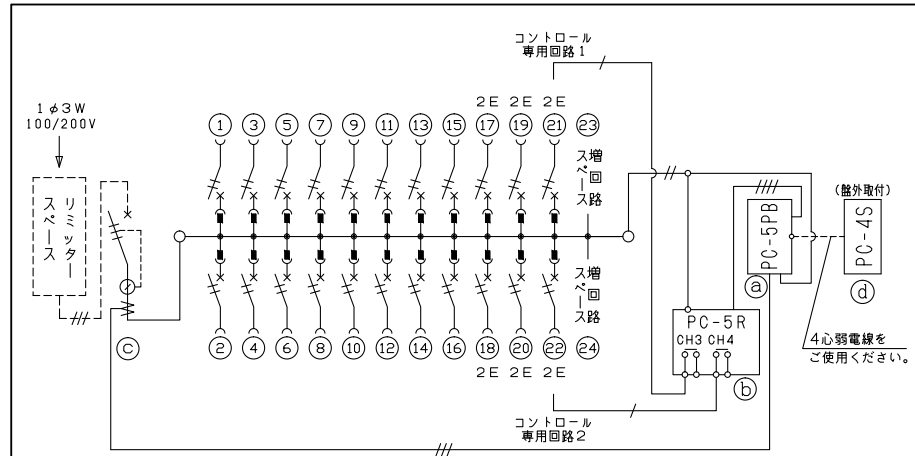




御納入先
様

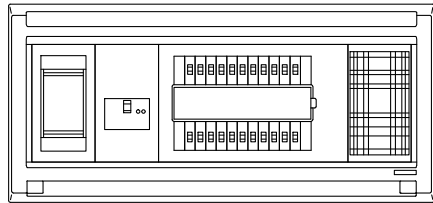

配線孔寸法図(\\\\部開口)

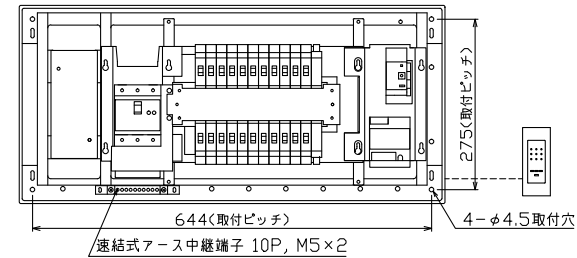

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R

③ 変流器 φ17 (CT-17φA)

④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	75A	形式	露出・半埋込兼用形				
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	A	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	図番	品名	住宅用分電盤
	75A	-	16	6		2				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	検図	設計	品番	MALG37222PC5
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA								製図			(ピークカット機能付)