



配線孔寸法図(\\\\部開口)

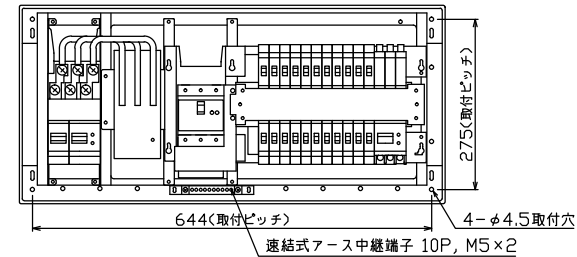

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

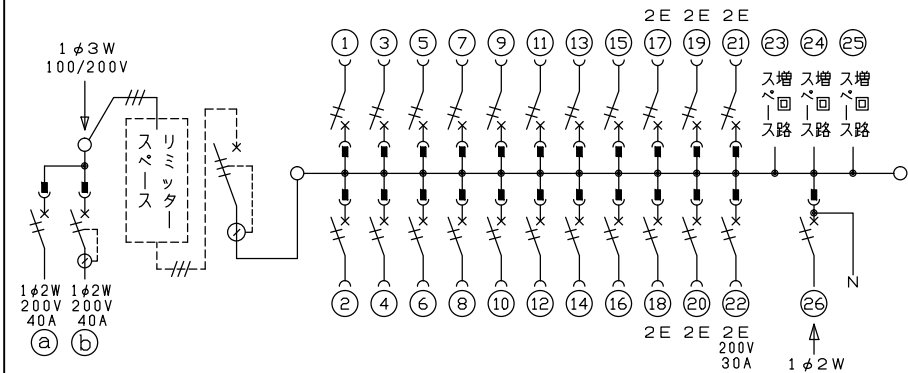

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②② 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②⑤ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

① 回路：電気温水器用配線用遮断器

② 回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器		暖房器用開閉器		リミッター	主開閉器	一次送り回路					分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様				日付	名称	面	担当		
配線用遮断器	漏電遮断器	スペース	スペース	スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	スペース	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計				製図	図番
2P2E	2P2E				3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A																	
(200V)	(200V)			(175×75)					(200V) (IH用)																		
40 A	40 A			有	75 A	-	16	5	1	1		3	-														
B-52NA	GB-52NA				GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																	
MALG37223IT2B4E4																											
(太陽光側遮断器はIH用、IHクッキングヒーター、電気温水器、蓄熱暖房器)																											