
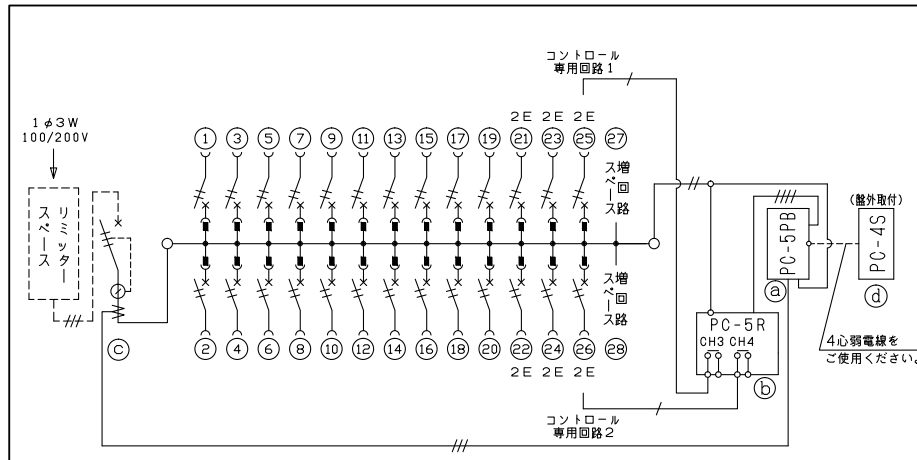

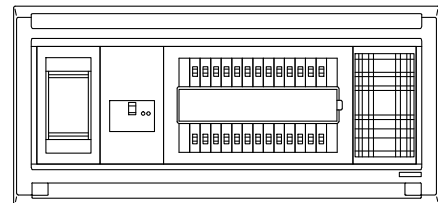


配線孔寸法図(////部開口)

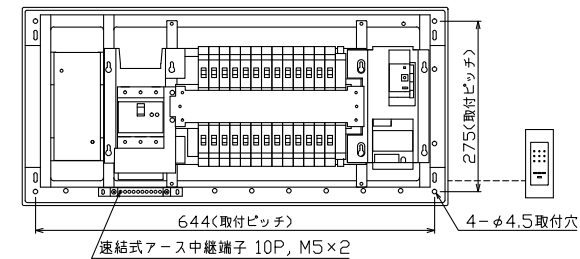

- 1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)
- 主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB  
電流値の使用レベル信号外部出力機能付  
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 省エネコントローラ (リレーボックス)  
PC-5R
- ③ 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S  
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br><br>(175×75)<br><br>有 | 主開閉器        | 一次送り回路 | 分岐開閉器数   |          |       |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板)<br><br>(175×75) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 |                    | 日付 | 名称 | 面            | 担当 |
|------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|-------|-------------|----------------------------------------|-------|----------|--------------------|----|----|--------------|----|
|                                                | 漏電遮断器       |        | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   |       | 増回路<br>スペース |                                        | 定格電流  | 形式       | 露出・半埋込兼用形          | 承認 | 図番 | 品名           | 品番 |
|                                                | 3P2E        | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A | P E A |             |                                        | 75 A  | 材質       | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 承認 | 図番 | 住宅用分電盤       |    |
|                                                | 75 A        | -      | 20       | 6        |       | 2           | -                                      |       | 色彩       | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 承認 | 図番 | MALG37262PC5 |    |
|                                                | GBU-73-1HKC |        | BC-1NA   | BC-2NA   |       |             |                                        |       |          |                    |    |    |              |    |