
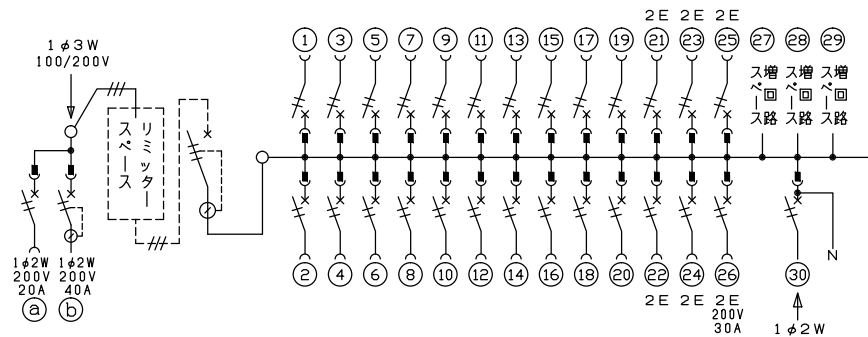

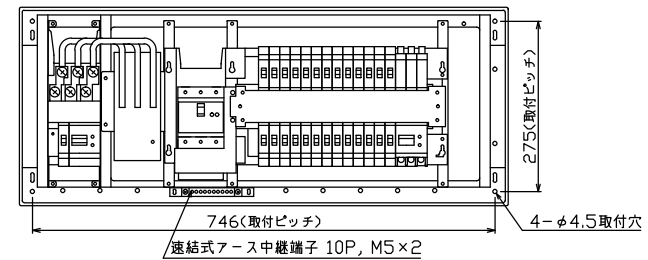
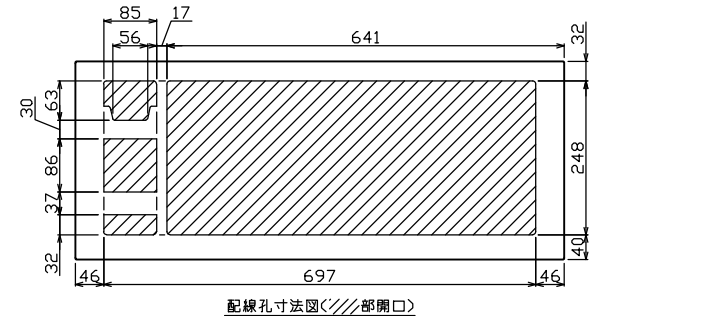




1 φ 3 W リミッタースペース付
(リミッター用電線 22mm² 同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

㊦ 回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

㊧ 太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

㊨ 回路: エコキュート用配線用遮断器

㊩ 回路: 蓄熱暖房器用漏電遮断器

Eコネクタ用開閉器		暖房器用開閉器	リミッター	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称		担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース(木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創設遮断器	増回路スペース		定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	名称	面		担当	
2P2E	2P2E	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	(200V)(1H用)	1	3	(175×75)									
(200V)	(200V)																				
20 A	40 A	有	75 A	-	20	5	1	3	-												
BC-2NA	GB-52NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS													
															テンパール工業株式会社						