



配線孔寸法図(部開口)

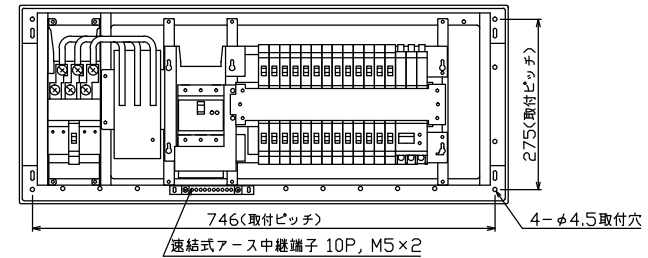

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

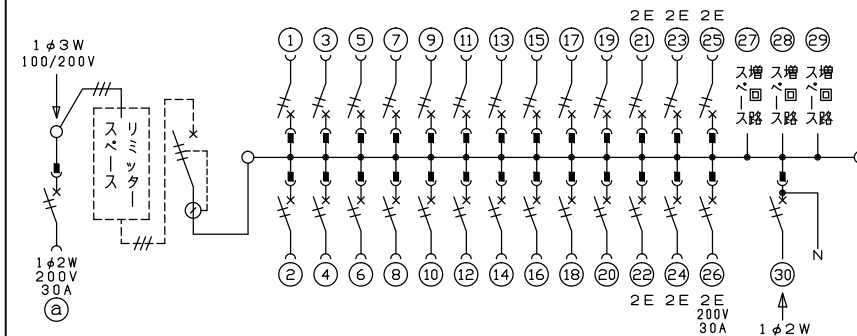

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
③⑩太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付  
①回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

| リミッター用遮断器   |           | 主開閉器      |       | 一次送り回路   |          | 分岐開閉器数                |          |        |          | 付属機器取付    | 分電盤定格 |     | キャビネット仕様 |                 | 日付         | 名称         |    | 面                                 | 担当 |
|-------------|-----------|-----------|-------|----------|----------|-----------------------|----------|--------|----------|-----------|-------|-----|----------|-----------------|------------|------------|----|-----------------------------------|----|
| 安全ブレーカ      | リミッター     | 漏電遮断器     |       | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ                | 太陽光側遮断器  | 増回路    | スペース     | スペース (木板) | 定格電流  | 75A | 形式       | 露出・半埋込兼用形       | 尺度         | 1/8 (A3基準) | 図番 |                                   |    |
| 2P2E (200V) | スペース (木板) | 3P3E      | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2P2E 30A | スペース   | (175×75) |           |       |     | 材質       | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 承認         | 検図 設計 製図   | 品名 | 住宅用分電盤                            |    |
| 30A         | 有         | 75A       | -     | 20       | 5        | 1                     | 1        | 3      | -        |           |       |     | 色彩       | マンセル 8GY9.7/0.2 | テンパー工業株式会社 |            | 品番 | MALG37263IT2B3                    |    |
| BC-2NA      |           | GBU-73HKC |       | BC-1NA   |          | BC-2NA                |          | BC-2NA |          | BU-52NS   |       |     |          |                 |            |            |    | (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート) |    |