



配線孔寸法図(部開口)

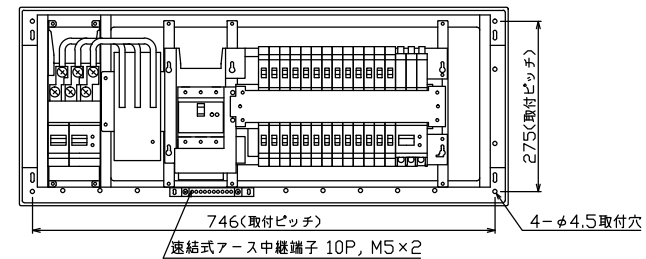

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

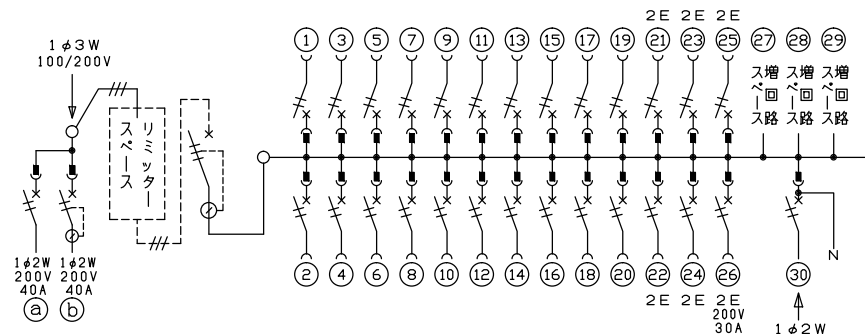

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ③⑩太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：電気温水器用配線用遮断器
- ⑦回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器	暖房器用開閉器	リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称		担当							
配線用遮断器	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番				
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	住宅用分電盤			
40 A	40 A	有	75 A	—	20	5	1	1	3	—			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社					品番	MALG37263IT2B4E4		
B-52NA	GB-52NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS													(太陽光遮断器システム用、IHクッキングヒーター、電気温水器、蓄熱暖房器)		