
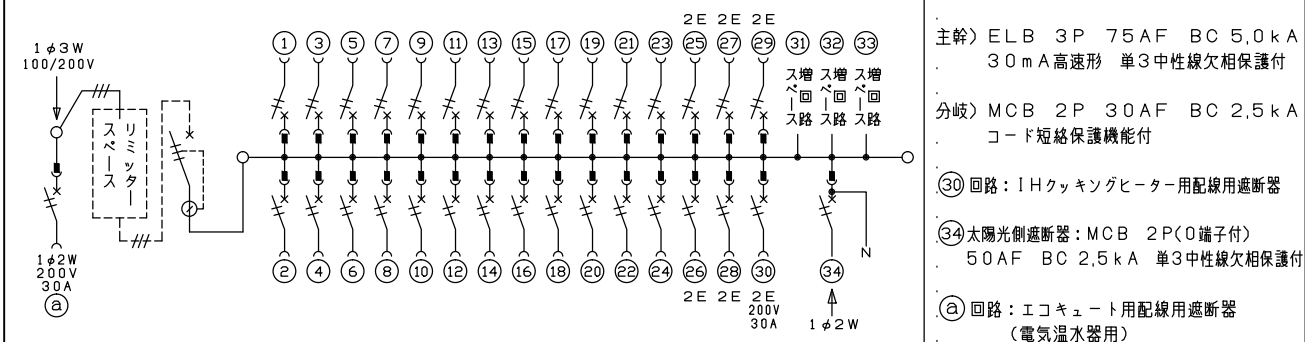



配線孔寸法図(\\\\部開口)

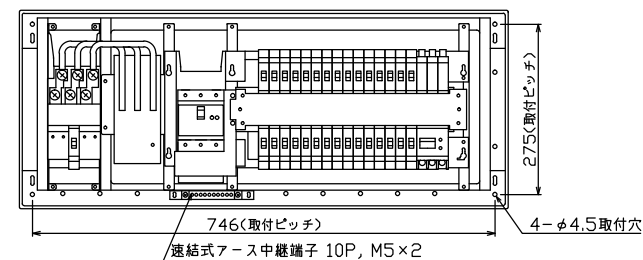

Eコキュート用機器		リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ	2P2E	スペース (木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)	
(200V)	(175×75)		3P3E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A			(175×75)			承認	検図	設計	製図		
30 A	有		75 A	—	24	5	1	1	3		—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	藤生	吉川	長力
BC-2NA			GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS						色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	デンパール工業株式会社			
MALG37303IT2B3 (太陽光発電システム用, Hクッキングヒーター, Eコキュート)																			