
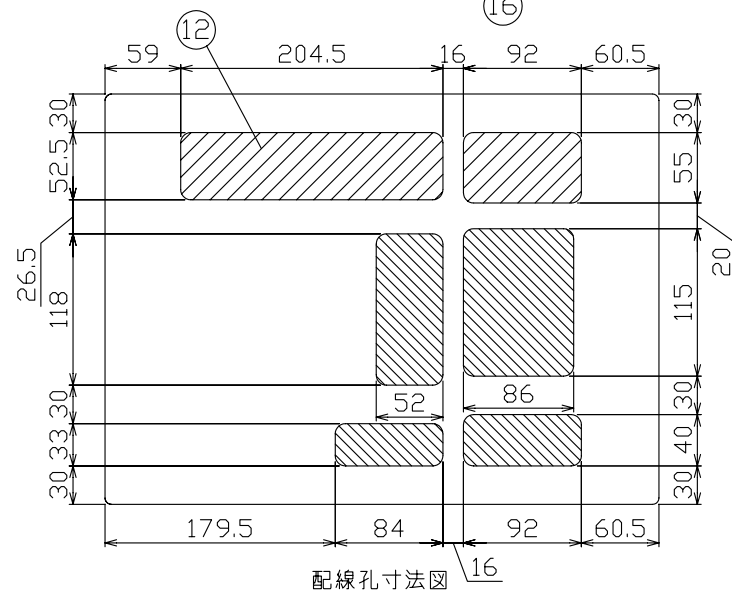
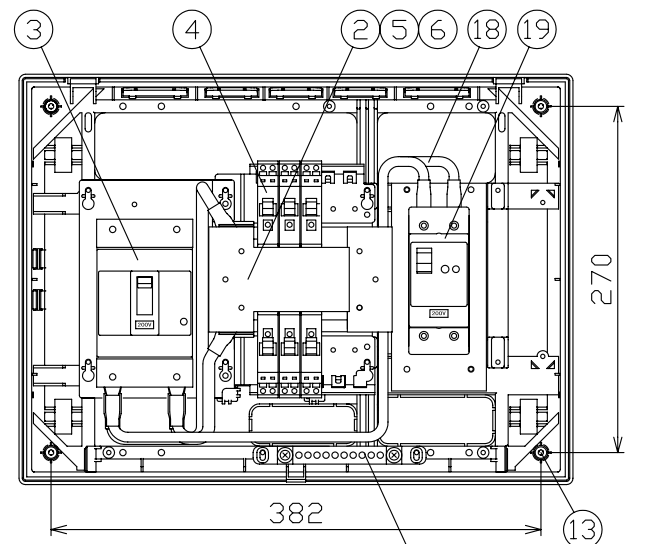
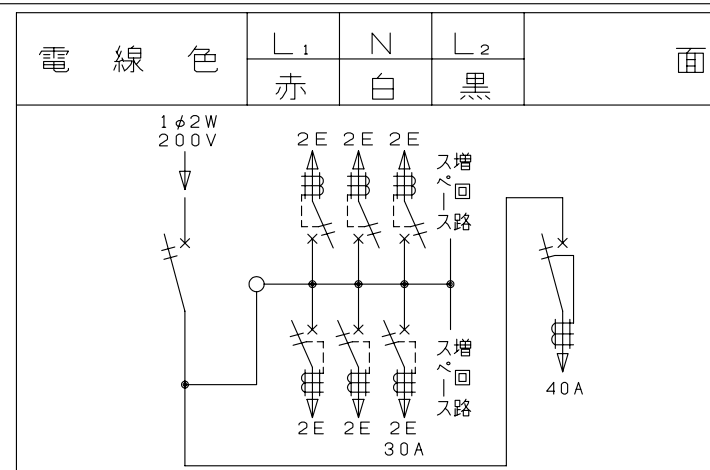
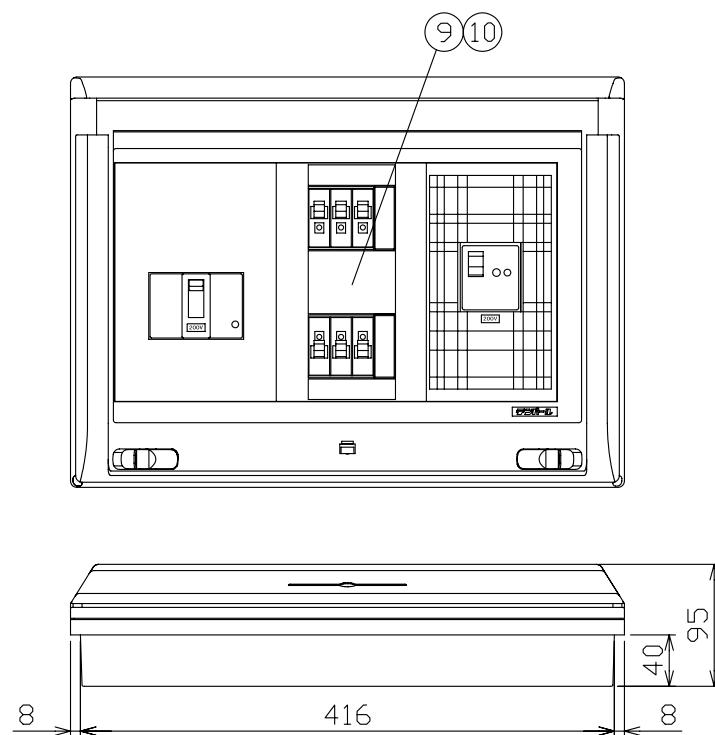
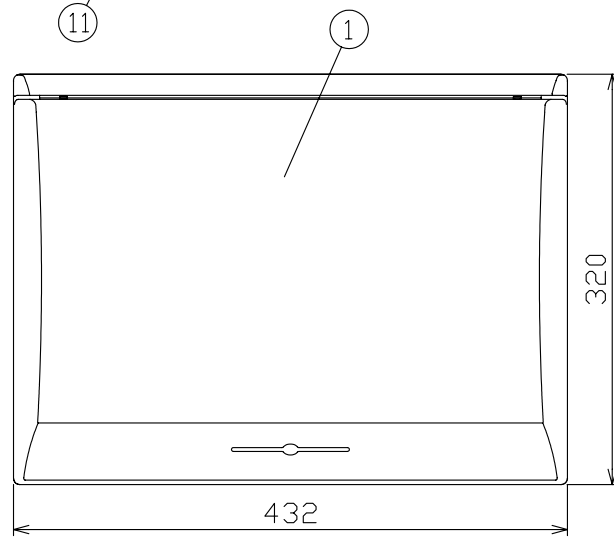
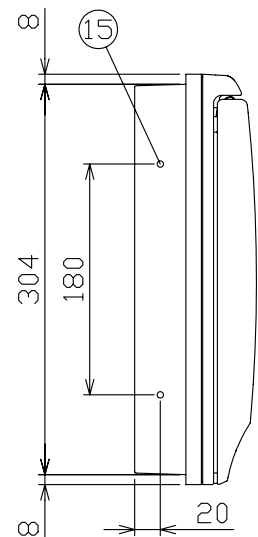


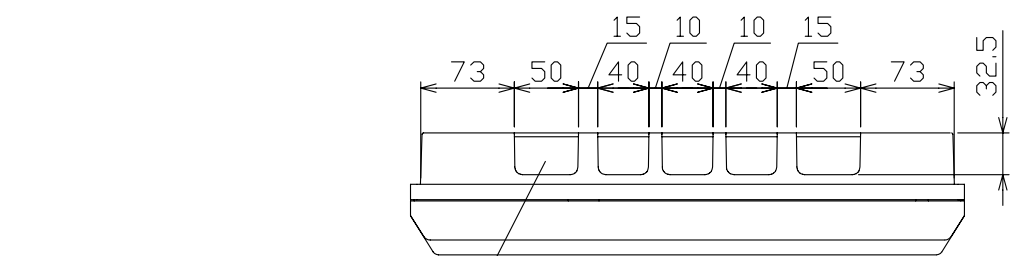

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用配線用遮断器	150AF B,C, 25kA
4	漏電遮断器	30AF B,C, 2.5kA 30mA 高速形 コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	分岐送り板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10		
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	電線	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	鋸	板
1		5	
3		7	
2		6	
4		8	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		配線用遮断器		漏電遮断器	漏電遮断器	増 回 路 スペース	漏電遮断器		相線式	1 φ 2 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
		2P2E	P E A	2P2E 20A	2P2E 30A		2P2E 40A		定格電流	150 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図			
		150A B-152EC	—	5 GB-2N	1 GB-2N	2	1 GB-52EC		—	定格電圧	200 V			テンパール工業株式会社				型式	住宅用分電盤 MB215062TNG1 住宅用蓄熱分電盤