
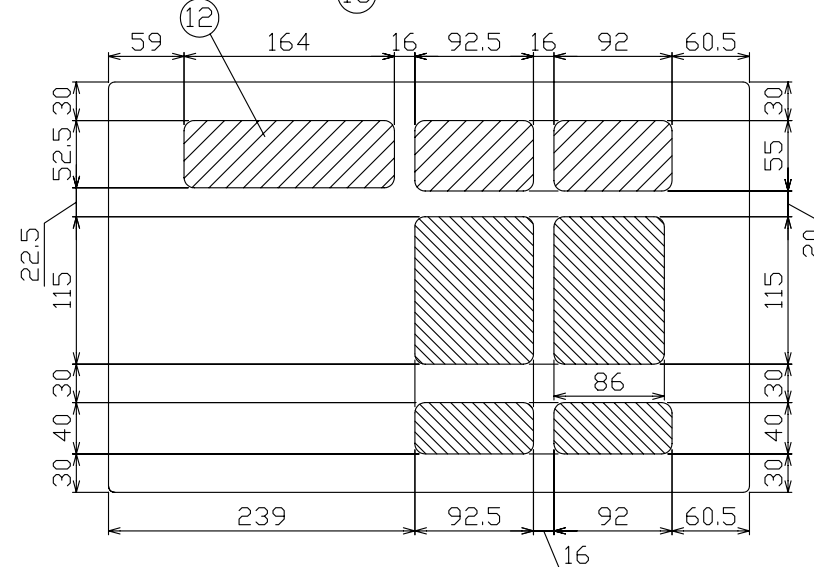
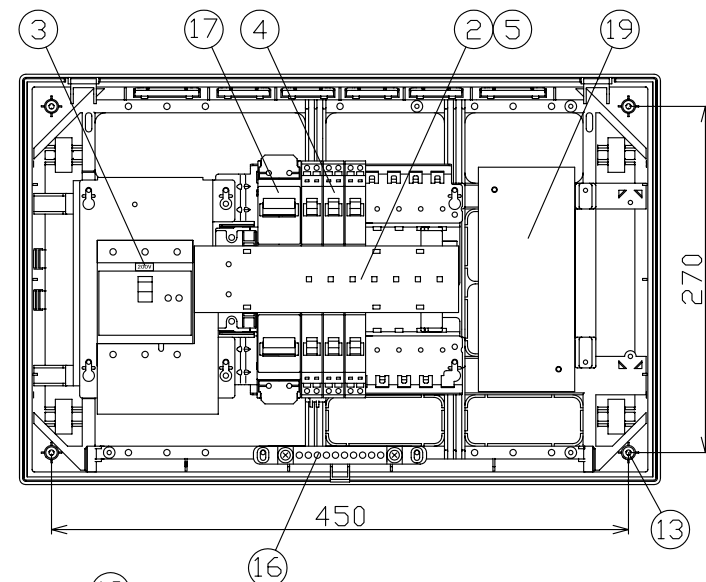
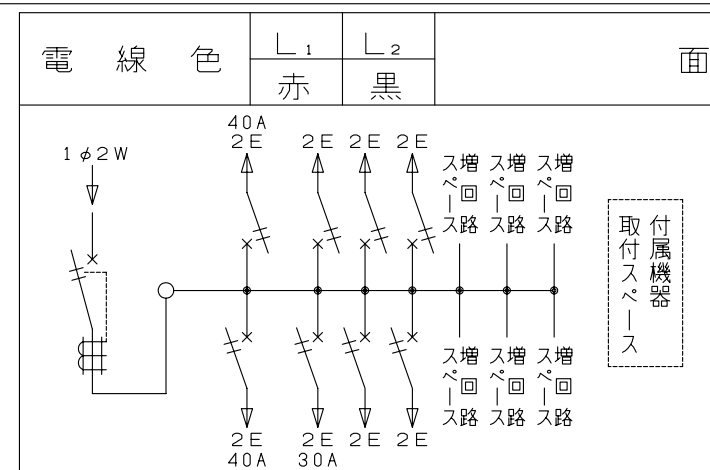
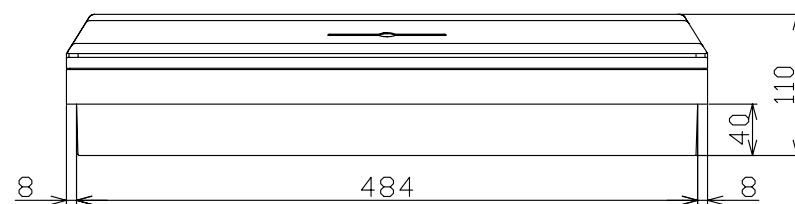
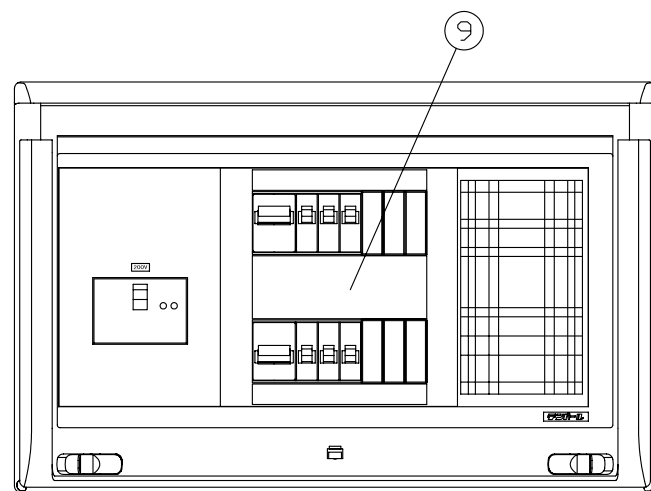
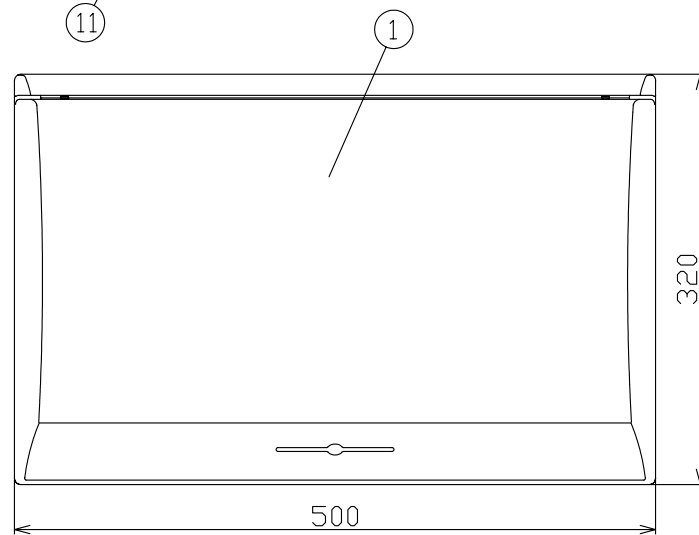
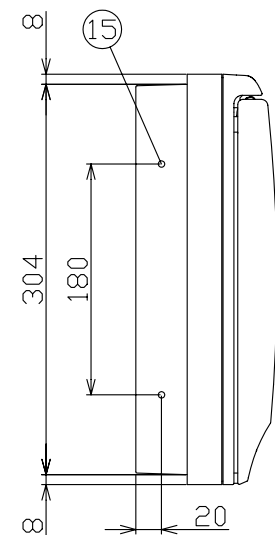


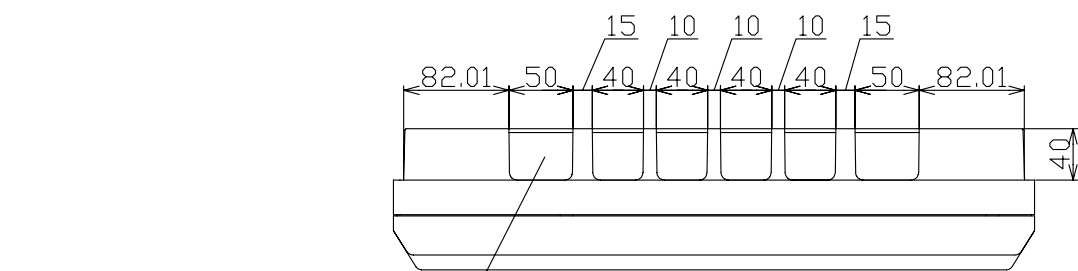

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 150A容量(分岐50A容量)
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6		
7		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10		
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板			
1	3	7	1 1
	5	9	1 3
2	4	8	1 2
	6	1 0	1 4

深夜電力機器の容量 11.2超過15.0kW以下

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		配線用遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 2 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			住宅用分電盤		
		3P3E	P E A	2P2E 40A	2P2E 20A	2P2E 30A						承認	検図	設計	製図				
	－	100A QB-103KC	－	2 B-2N	5 B-2N	1 B-2N	6	有	定格電流	100 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	（印） 今本	（印） 羽生	（印） 品田	（印） 上木			
									定格電圧	200 V			テンパール工業株式会社				型式	MG210086TN2P 住宅用蓄熱分電盤	