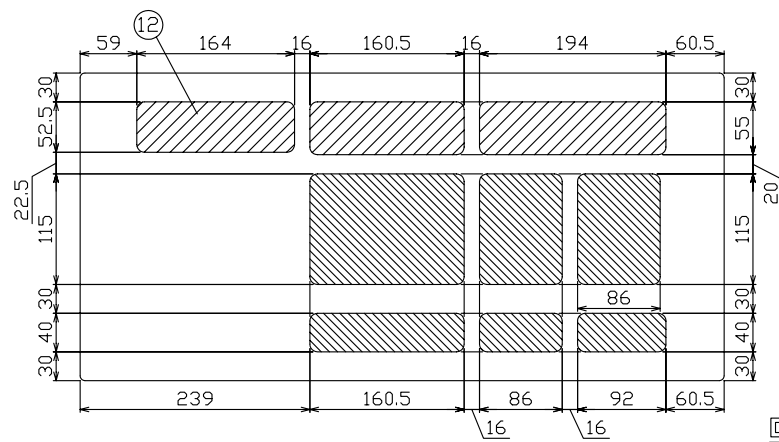
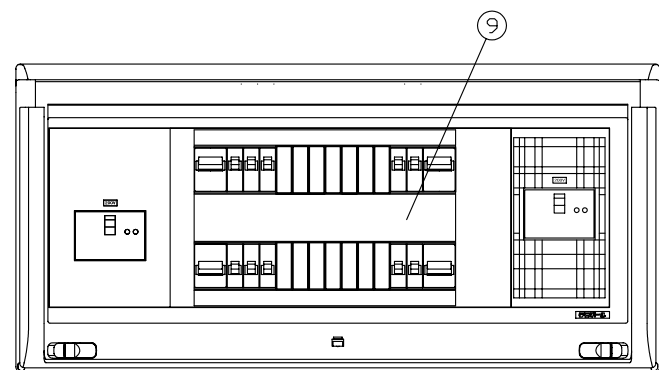
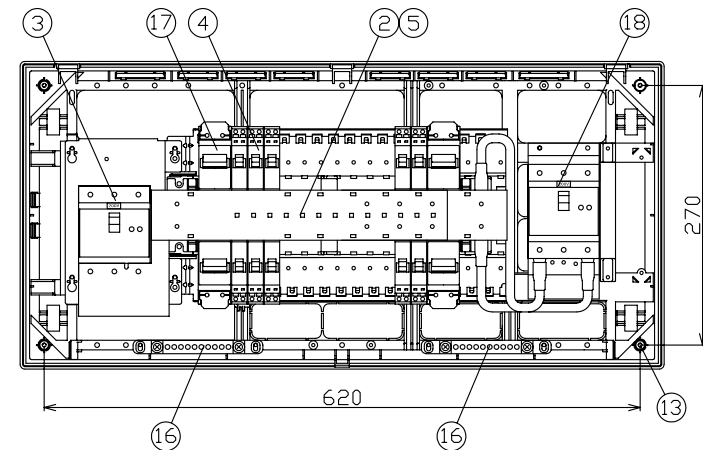
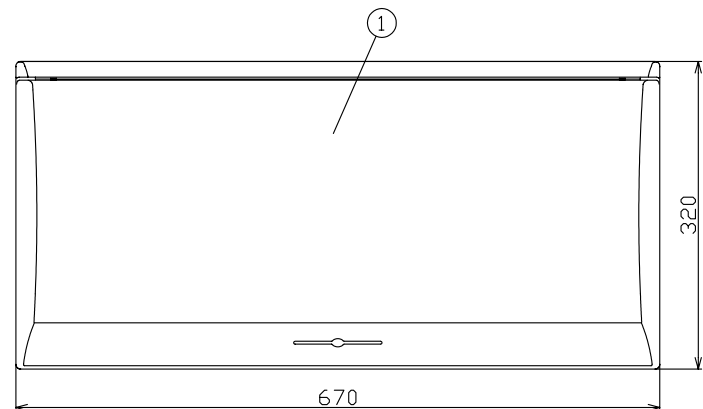
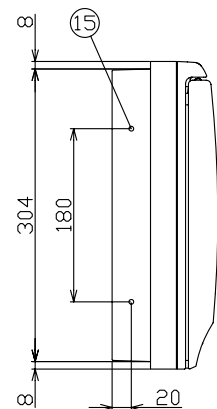
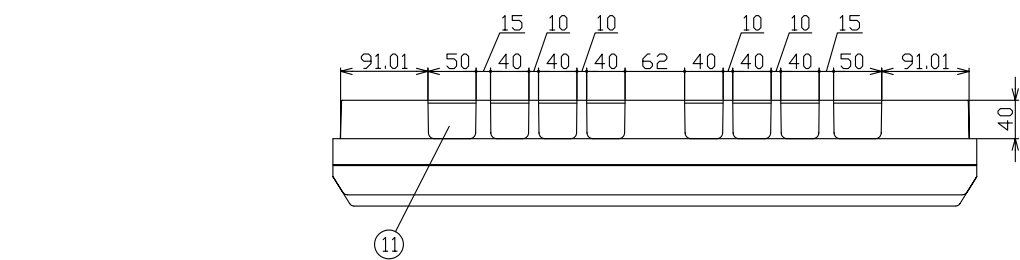


1	3	7	1 1	1 1	7	3	1
	5	9	1 3	1 3	9	5	
2	4	8	1 2	1 2	8	4	2
	6	1 0	1 4	1 4	1 0	6	

主開閉器 分岐開閉器数 (左回路)					分電盤定格		分岐開閉器数 (右回路) 主開閉器					分電盤定格		キャビネット仕様 (露出・半埋込兼用形)		尺度		図 番		
漏電遮断器	配線用遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	相線式	1φ2W	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	配線用遮断器	漏電遮断器	相線式	1φ2W	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年	月	日	
3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A	2P2E 30A					2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 40A	3P3E					承認	検図	設計	製図	
100A GB-103KC	2 B-2N	5 B-2N	1 B-2N	6	定格電流	100A	8	1 B-2N	3 B-2N	2 B-2N	100A GB-103KC	定格電流	100A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	   				
					定格電圧	200V						定格電圧	200V							
																住宅用分電盤				
																型式	MG210086TN2TU2 住宅用蓄熱分電盤 (2系統)			