
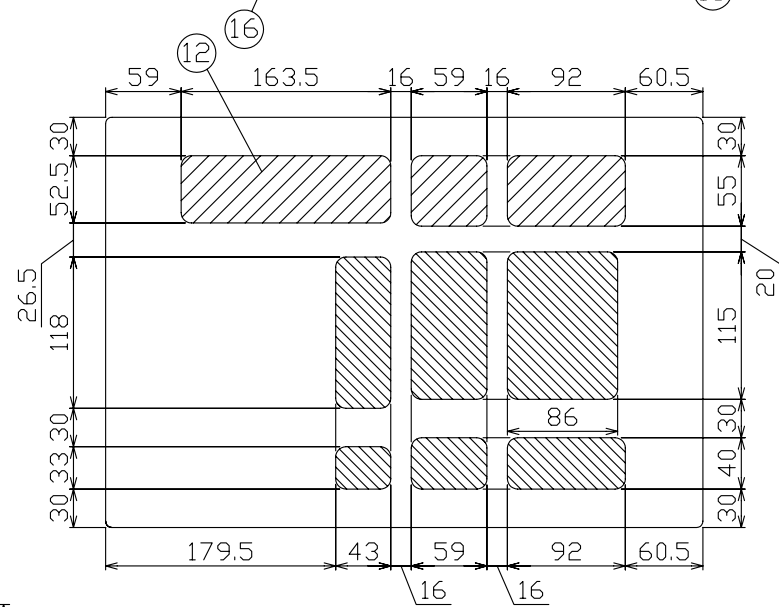
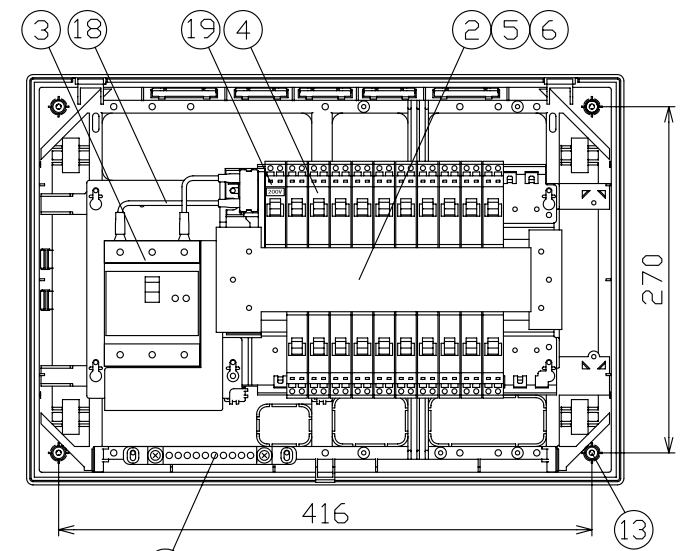
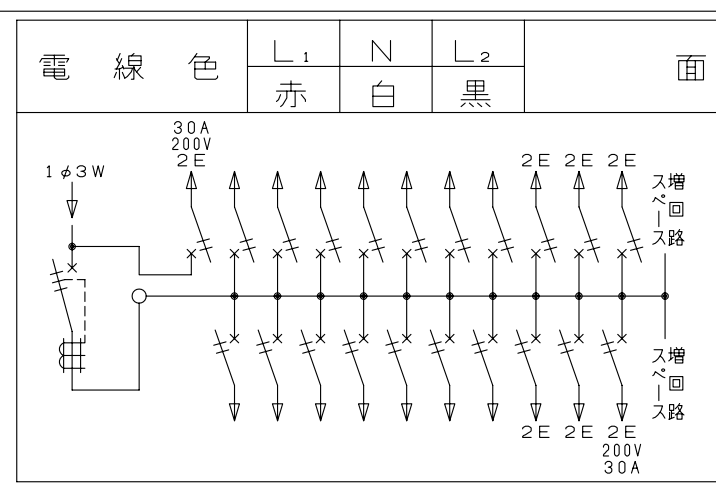
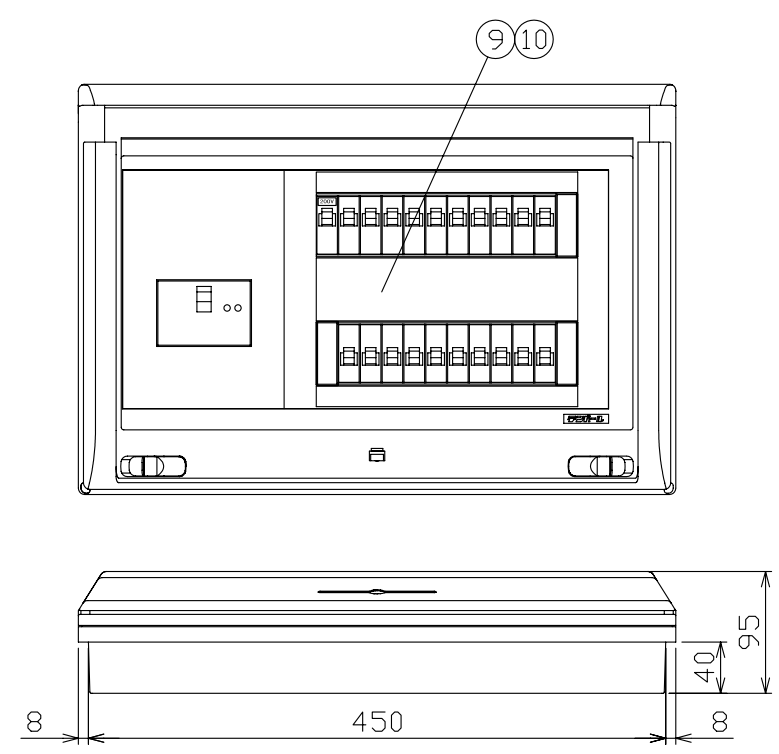
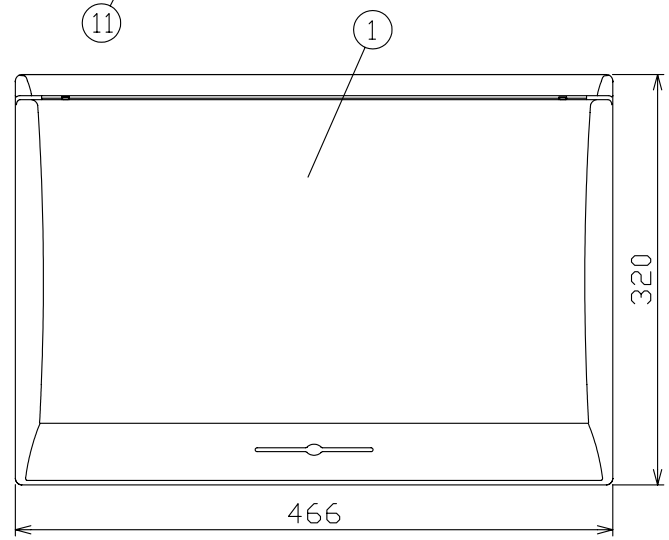
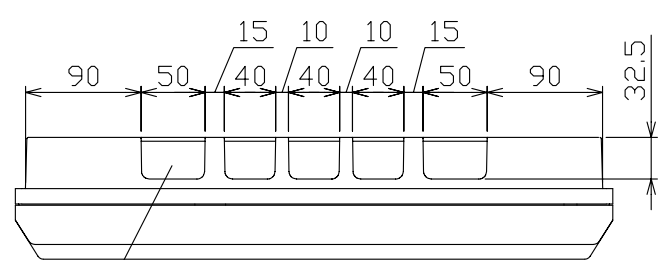


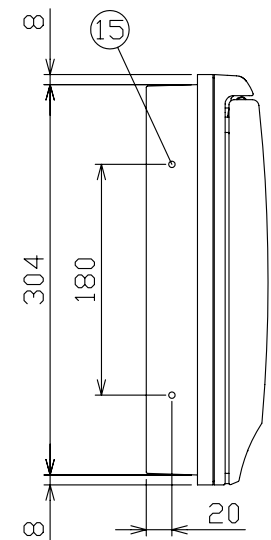

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口,\\\\\\\\\\\\\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	電線（分岐部端子台～主幹）	600V H1V 電線 φ2mm
19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板

温水器	3	7	1 1	1 5	1 9
1	5	9	1 3	1 7	2 1
	4	8	1 2	1 6	2 0
2	6	1 0	1 4	1 8	2 2

備 考	リミッター スペース	主開閉器	温水器用開閉器				分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質		難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住宅用分電盤		型式		MG310202IB3C （電気温水器・IHクッキングヒーター用）	
		3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	定格電流	1 0 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7／0.2		承認	検図	設計	製図							
		—	1 0 0 A	3 0 A	1 4	5	1	2	—						（今本）	（羽生）						
																	（200V）	（200V） （IH用）				
		GBU-103・1KC	B-2N	B-1N	B-2N	B-2N							テンハール工業株式会社									